



PRODUCT CATALOGUS

 NEDERLANDS

ONZE GESCHIEDENIS

2004	ONTWIKKELING VAN SCHROEVEN VOOR DE VAKMAN Dynaplus werd bedacht en ontwikkeld als nieuw schroevenmerk van Hoenderdaal Fasteners. Het succes van Rotadrill in de doe-het-zelfmarkt vormde een sterke basis. Directeur Niek Veldhuizen zag kansen voor een professioneel schroevenmerk met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Samen met een fabrikant in Taiwan startte de ontwikkeling van de eerste Dynaplus unischroeven.
2006	HET BESTE VOOR BUITEN De introductie van de OUTDOOR schroef met AR-coating betekende een doorbraak. Een sterk alternatief voor RVS A2, met uitzonderlijk hoge corrosiebestendigheid en optimaal schroefgemak.
2007	SUPERSTERKE VLONDERSCHROEVEN Een van de eerste toepassingsgerichte schroeven binnen het assortiment. Sterker én voordeliger dan veel RVS alternatieven en uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de Dynaplus-lijn.
2011	2E GENERATIE SCHROEVEN: VOOR MEER SCHROEFGEMAK Deze stond volledig in het teken van schroefgemak. De introductie van cross-sections, een verbeterde wokkel en geoptimaliseerde freesribben zorgden voor een snelle start, lage indraaiweerstand en een nóg betere verwerking.
2014	VOOR ELKE TOEPASSING EEN EIGEN SCHROEF Geïnspireerd door de Scandinavische markt werd het assortiment uitgebreid met gespecialiseerde schroeven voor specifieke toepassingen, zoals constructie-, MDF-, glaslat-, beslag-, paalhouder- en tuinbeslagschroeven. Allemaal ontwikkeld volgens de bekende Dynaplus kwaliteit.
2018	3E GENERATIE SCHROEVEN: NÓG STERKER. NÓG SNELLER. Dankzij een nieuwe staalsoort en een verder geoptimaliseerde boorpunt werden de schroeven nóg sterker, buigzamer en sneller. Deze generatie is te herkennen aan de DYNA kopmarkering.
2019	EEN NIEUWE KIJK OP GEVELBEVESTIGING Samen met een Nederlandse klant werd een volledig nieuwe gevelschroef ontwikkeld. De unieke cilinderkop voorkomt inwatering en vermindert spanningen in de gevelplank, terwijl de diamond-point boorpunt zorgt voor snel en splijtvrij verwerken.
2020	INTERIEURPLAATBESLAGSCHROEVEN Een slimme oplossing voor het bevestigen van beslag op de kopse kant van plaatmateriaal, zonder splijten of uitzetten.
2021	HET ALTERNATIEF VOOR DE ANKERNAGEL Introductie van de ankerschroef met unieke kopvorm voor een snelle en stevige bevestiging van hoekankers en bouwbeslag.
2022	VLONDERPLANKEN NÓG STRAKKER VAST Door de toevoeging van extra schroefdraad direct onder de kop wordt de vlonderplank nog steviger tegen de onderconstructie geklemd en wordt opwerken voorkomen.
2023	DYNAPLUS IN EMMERS Een duurzame grootverpakking voor professionele grootverbruikers. Al jarenlang een succes in Scandinavië en vanaf nu ook verkrijgbaar in Nederland en België.
2025	DYNAPLUS L-BOXX Introductie van een slim, modulair en robuust opbergsysteem voor de professionele gebruiker.
2026	INTRODUCTIE DYNAPLUS RVS A4 Assortimentsuitbreiding met hoogwaardige RVS A4 schroeven voor toepassingen die maximale corrosiebestendigheid vereisen. In de nieuwe verpakkinglijn met herkenbare blauwe labels.

INHOUDSOPGAVE

INDOOR	VERZINKT	8	OUTDOOR	AR-COATING	30
	Universeelschroeven platkop PZ-drive	12		Universeelschroeven platkop	34
	Universeelschroeven platkop TX-drive	13		Universeelschroeven cilinderkop	35
	Universeelschroeven cilinderkop	14		Constructieschroeven platkop	38
	Constructieschroeven platkop	18		Constructieschroeven tellerkop	38
	Constructieschroeven tellerkop	19		Vlonderschroeven	40
	Beslagschroeven	20		Gevelschroeven	44
	Beslagschroeven interieurplaat	22		Glaslatschroeven	48
	MDF-schroeven	24		Beslagschroeven	50
	Achterwandschroeven	26		Tuinbeslagschroeven	52
	Vloerschroeven	28		Paalhouderschroeven	54
				Ankerschroeven	56
STAINLESS	RVS A4	58	ACCESSOIRES		68
	Universeelschroeven platkop	60		Bits	69
	Vlonderschroeven	62		Bithouders en bitsets	70
	Gevelschroeven	64		Opbergers	72
	Beslagschroeven	66		L-BOXX	74





SCHROEVEN VOOR DE VAKMAN

& VAKVROUW

De kwaliteitsschroeven van Dynaplug® zijn ontwikkeld voor de professionele gebruiker. Een Nederlands A-merk in het schroevenschap. Schroeven met karakter die opvallend eenvoudig indraaien door een zeer lage indraaiweerstand; voor optimaal schroefgemak. Schroeven die snel, eenvoudig en veilig verwerken en optimaal functioneren in verschillende bouwstoffen; dát zijn de kenmerken van Dynaplug.



LICHT INDRAAIEN

MEER SCHROEVEN PER ACCULADING

Het design van de schroefdraad met een transparant smeermiddel laat schroeven superlicht indraaien, voor optimaal schroefgemak.



SNEL

VLIEGENSVLUGGE START

De perfect gevormde punt zorgt voor een vliegensvlugge start. De extra grove spoed zorgt ervoor dat de schroeven tot wel 50% sneller zijn dan gewone spaanplaatschroeven.



STERK

GEHARD STAAL

De schroeven zijn gemaakt van gehard carbonstaal en daardoor supersterk. Geen last van schroeven die afbreken tijdens het indraaien!



FLEXIBEL

SUPER BUIGZAAM

Door een uitgekiend hardingsproces zijn de schroeven zeer buigzaam. Ze vangen de krachten van werkend hout op, wat de kans op afbreken minimaliseert.



STEVIGE VERPAKKING

- ✦ Herkenbaar design
- ✦ Stevig karton
- ✦ Waterafstotende coating
- ✦ Overzichtelijk label met kleurindicatie voor toepassing en benodigde TX-bit



INDOOR



OUTDOOR

A4 STAINLESS

EMMERS

- ✦ Volumevoordeel
- ✦ Gerecycled kunststof
- ✦ Stevige emmer met hengel
- ✦ Inclusief twee bijpassende bitjes per emmer





Bij Dynaplus geloven we dat een goede schroef meer is dan alleen een bevestigingsmiddel. Achter iedere schroef zit een doordacht ontwerp, uitgebreide productontwikkeling en jarenlange praktijkervaring. Kwaliteit staat daarbij altijd voorop.

Kwaliteit moet niet alleen voelbaar zijn, maar ook aantoonbaar. Daarom worden Dynaplus schroeven onafhankelijk getest en gecertificeerd volgens de geldende Europese normen en kwaliteitsrichtlijnen. De verschillende keurmerken en certificeringen bevestigen dat Dynaplus schroeven voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van prestaties, veiligheid en duurzaamheid. Zo bieden ze professionals de zekerheid dat zij kiezen voor een schroef waarop ze kunnen vertrouwen.



CE EN-14592

De Europese Bouwproductenverordening (CPR 305/2011/EU) schrijft voor dat constructieve houtschroeven die onder de geharmoniseerde norm NEN-EN 14592:2008+A1:2012 vallen, voorzien moeten zijn van een CE-markering. Onafhankelijke, aangemelde keuringsinstanties (Notified Bodies) voeren hiervoor de benodigde beoordelingen uit. De fabrikant of importeur is verantwoordelijk voor het opstellen van de Declaration of Performance (DoP) en het aanbrengen van de CE-markering op de verpakking. De DoP's van Dynaplus zijn te vinden op onze website. En op de onderzijde van iedere verpakking staan de CE-markering en het bijbehorende DoP-nummer vermeld.



EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT (ETA)

ETA staat voor European Technical Assessment. In deze uitgebreide tests worden de schroeven op dezelfde essentiële eigenschappen getoetst als voor het CE-keurmerk. Met deze ETA wordt vastgelegd en bevestigd dat onze schroeven voldoen aan de hoogste kwaliteit op het gebied van prestaties en duurzaamheid. Professionals kunnen erop vertrouwen dat Dynaplus schroeven aan alle wettelijke en technische eisen voldoen en daarmee geschikt zijn voor duurzaam gebruik in heel Europa.



SHR-KWALITEITSKEURMERK

Het SHR-keurmerk is een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk voor schroeven die zijn ontwikkeld voor houttoepassingen. Stichting Hout Research (SHR) in Wageningen test onder meer de uittrekweerstand, intrekweerstand, het indraaimoment en de buigsterkte van de schroeven. Daarnaast voert SHR jaarlijks steekproeven uit om te controleren of de producten nog steeds voldoen aan de vastgestelde prestatie-eisen. Alleen wanneer deze periodieke controles succesvol worden doorlopen, blijft het keurmerk geldig. Met het SHR-keurmerk tonen Dynaplus schroeven aan dat zij blijvend voldoen aan een constant hoog kwaliteitsniveau.



SKH-BGS-002 / POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN

Schroeven die voldoen aan de eisen van SKH-BGS-002 'Schroeven geschikt voor hout en houtachtige plaatmaterialen' zijn geschikt voor toepassing in veiligheidsbeslag dat voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Dankzij de voorberende eigenschappen en hoge uittrekwaarde halen zij minimaal weerstandsklasse 2, volgens de inbraakwerendheidsnorm NEN 5096. De Dynaplus universeel- en beslagschroeven beschikken over het keurmerk en voldoen aan de hiervoor gestelde eisen.



CORROSIVITEITSKLASSE RISE C4

De corrosiviteitsklasse C4 is vastgesteld door het geaccrediteerde onderzoeksinstituut RISE Research Institutes of Sweden. De corrosiebestendigheid wordt bepaald met een zware cyclische zoutsproeitest volgens de NORDTEST-methode (NT MAT 003). Tijdens deze test worden de schroeven blootgesteld aan afwisselende perioden van zoutnevel, condensatie en droging, waardoor de zwaarste praktijkomstandigheden worden gesimuleerd. Op basis van de testresultaten worden schroeven ingedeeld in corrosiviteitsklassen van C1 (droge binnenomgeving) tot C4 (zwaar corrosieve buitenomgeving). Een C4-classificatie bevestigt dat Dynaplus schroeven uitstekend bestand zijn tegen corrosie onder zware omstandigheden.



INDOOR 

INDOOR SCHROEVEN

Dynaplug® INDOOR schroeven zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in droge binnenruimtes, waar geen langdurige blootstelling aan vocht of weersinvloeden plaatsvindt. De schroeven zijn elektrolytisch verzinkt met een zinklaag van minimaal 5 µm, die een goede basisbescherming biedt tegen corrosie onder normale binnenomstandigheden.

Na het verzinken worden alle Dynaplug INDOOR schroeven voorzien van een hoogwaardig smeermiddel. Dit vermindert de indraaiweerstand aanzienlijk, waardoor de schroeven lichter indraaien, minder belasting op de machine geven en zorgen voor optimaal schroefgemak. Voor meer schroeven per acculading!

Binnen het Dynaplug assortiment zijn INDOOR schroeven verkrijgbaar in uiteenlopende uitvoeringen voor vrijwel iedere houttoepassing binnenshuis. Alle INDOOR schroeven zijn eenvoudig te herkennen aan het gele INDOOR-label op de verpakking.

VAKMAN AAN HET WOORD



Voor timmerman en afbouwer Rob Jacobs – beter bekend als Dutch Drywall Guy – draait alles om strak werk en tempo. Hij werkt voornamelijk aan binnenprojecten: van het isoleren en afwerken van muren tot het realiseren van mantelzorgwoningen.





Daar komt flink wat montagewerk bij kijken. “We gebruiken natuurlijk heel veel schroeven,” vertelt Rob. “Van 4,0 x 40 mm voor de vloer tot 8,0 x 160 mm voor het dak – en alles daartussenin.”

Maar wat voor hem echt het verschil maakt? Snelheid en schroefgemak. Op de bouw telt elke seconde. Hoe soepeler het werk verloopt, hoe beter het eindresultaat. Daarom kiest Rob voor Dynaplug unischroeven. Want zoals hij zelf zegt: “Hoe sneller, hoe beter.”

MEER LEZEN? GA NAAR [DYNAPLUS.NL](https://dynaplug.nl) »


INDOOR 

HET ASSORTIMENT

SOORT	SCHROEF	KOPVORM	DRIVE	KLEINSTE	GROOTSTE	PAGINA
 Universeelschroef		Platkop	PZ	3,0 x 12	6,0 x 200	12
 Universeelschroef		Platkop	TX	3,0 x 12	5,0 x 140	13
 Universeelschroef		Cilinderkop	TX	3,0 x 12	6,0 x 100	14
 Constructieschroef		Platkop	TX	6,0 x 40	8,0 x 280	18
 Constructieschroef		Tellerkop	TX	4,0 x 30	10,0 x 400	19
 Beslagschroef		Platkop klein	TX	4,0 x 40	4,5 x 45	20
 Beslagschroef interieurplaat		Platkop klein	TX	3,5 x 40	4,0 x 40	22
 MDF-schroef		Platkop 75°	TX	3,5 x 20	4,0 x 60	24
 Achterwandschroef		Tellerkop	TX	3,0 x 17	4,0 x 40	26
 Vloerschroef		Platkop 75°	TX	3,5 x 35	3,5 x 55	28



UNIVERSEEL SCHROEVEN

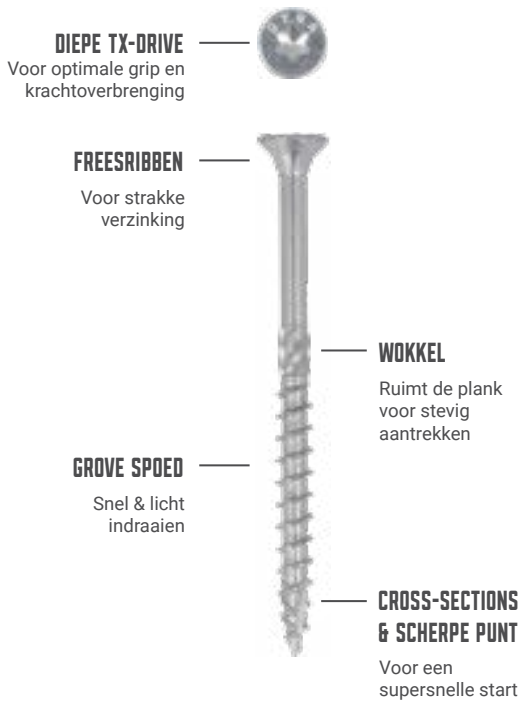

ONTWIKKELD VOOR OPTIMAAL SCHROEFGEMAK

Dynaplus unischroeven zijn echte allrounders; ontwikkeld voor optimaal schroefgemak en te verwerken in verschillende bouwmaterialen. De unischroeven hebben een speciale schroefdraad met een grove spoed, unieke boorpunt en hoogwaardig smeermiddel waardoor ze vliegensvlug en gemakkelijk inschroeven, vaak zonder voor te boren. Ze draaien tot wel 50% sneller in dan standaard spaanplaatschroeven en hebben een zeer lage indraaiweerstand, waardoor er per acculading meer schroeven verwerkt kunnen worden. De nauwkeurig gevormde startdraad grijpt direct in het hout en zorgt voor een snelle, stabiele start.

De scherpe punt met cross-sections en gekartelde schroefdraad vermindert de kans op splijten. De inwendige freesribben onder de kop zorgen voor een strakke verzinking in het hout en voorkomen beschadiging van de zinklaag bij gebruik in beslag. Deeldraadschroeven zijn voorzien van een wokkel. Deze verbetert het aantrek-effect van twee delen hout.

De unischroeven zijn gemaakt van gehard carbonstaal en door een uitgebalanceerd hardingsproces zijn ze niet alleen supersterk, maar ook erg buigzaam. Hierdoor is de kans op afbreken minimaal, zowel tijdens het inschroeven als daarna.

DYNAPLUSPUNTEN



MEER SCHROEVEN PER ACCULADING

Optimaal schroefgemak door lage indraaiweerstand



KOP RUIMT IN HET HOUT

De freesribben onder de kop frezen in het hout



SUPERSNEL INDRAAIEN

Sneller dan een standaard schroef door de grove spoed



ZONDER VOORBOREN

Dankzij de speciale boorpunt met cross-sections en scherpe punt

LAGE INDRAAIWEERSTAND


Dynaplus unischroeven hebben vanwege de boorpunt, de speciale schroefdraad en het smeermiddel een opmerkelijk lage indraaiweerstand voor optimaal inschroefgemak. Hierdoor is minder kracht nodig om de schroef te verwerken, wordt de schroefmachine minder belast en kunnen er veel meer schroeven per acculading verwerkt worden.

STANDAARD SCHROEF

Indraaiweerstand 2,2 Nm.
Indraaitijd 2,8 sec

DYNAPLUS UNISCHROEF

Indraaiweerstand 1,1 Nm.
Indraaitijd 1,9 sec

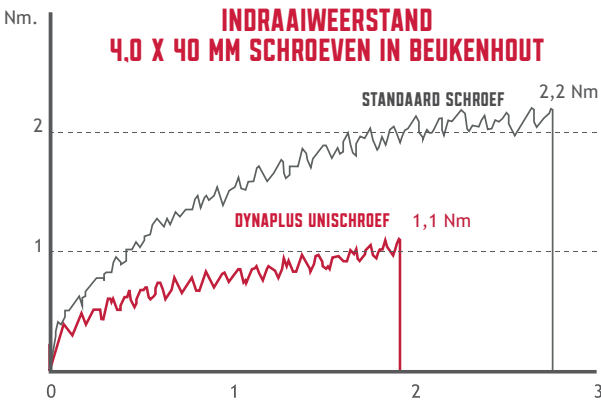

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef	Universeelschroef
Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Platkop en cilinderkop
Type boorpunt	Cross-sections
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen Kunststof emmers

BITMATEN

PZ-1 PZ-2 PZ-3 TX-10 TX-15
TX-20 TX-25 TX-30

KEURMERKEN



UNISCHROEVEN

PLATKOP - VERZINKT - PZ-DRIVE



ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer	
3,0	x	12	PZ-1	200	9.600	0280.01.12401	
3,0	x	16	PZ-1	200	9.600	0280.01.12701	
3,0	x	20	PZ-1	200	9.600	0280.01.13001	
3,0	x	25	PZ-1	200	6.400	0280.01.13101	
3,0	x	30	PZ-1	200	6.400	0280.01.13201	
3,0	x	35	PZ-1	200	6.400	0280.01.13401	
3,0	x	40	PZ-1	200	6.400	0280.01.13601	
3,5	x	12	PZ-2	200	9.600	0280.01.16401	
3,5	x	16	PZ-2	200	9.600	0280.01.16701	
3,5	x	20	PZ-2	200	6.400	0280.01.17001	
3,5	x	25	PZ-2	200	6.400	0280.01.17101	
3,5	x	30	PZ-2	200	6.400	0280.01.17201	
3,5	x	35	PZ-2	200	6.400	0280.01.17401	
3,5	x	40	PZ-2	200	4.800	0280.01.17601	
3,5	x	45	PZ-2	200	4.800	0280.01.17801	
3,5	x	50	PZ-2	200	3.600	0280.01.17901	
4,0	x	16	PZ-2	200	6.400	0280.01.24701	
4,0	x	20	PZ-2	200	6.400	0280.01.25001	
4,0	x	25	PZ-2	200	4.800	0280.01.25101	
4,0	x	30	PZ-2	200	6.400	0280.01.25201	
4,0	x	35	PZ-2	200	4.800	0280.01.25401	
4,0	x	40	PZ-2	200	4.800	0280.01.25601	
4,0	x	40	PZ-2	500	6.000	0280.01.25603	
4,0	x	45	PZ-2	200	3.600	0280.01.25801	
4,0	x	50	PZ-2	200	3.600	0280.01.25901	
4,0	x	60	35	PZ-2	200	2.400	0280.01.26001
4,0	x	70	42	PZ-2	200	2.400	0280.01.26201
4,5	x	20	PZ-2	200	6.400	0280.01.33001	
4,5	x	25	PZ-2	200	6.400	0280.01.33101	
4,5	x	30	PZ-2	200	6.400	0280.01.33201	
4,5	x	35	PZ-2	200	4.800	0280.01.33401	
4,5	x	40	PZ-2	200	3.600	0280.01.33601	
4,5	x	45	PZ-2	200	3.600	0280.01.33801	

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer	
4,5	x	50	PZ-2	200	2.400	0280.01.33901	
4,5	x	60		35	200	2.400	0280.01.34001
4,5	x	70		42	200	1.600	0280.01.34201
4,5	x	80		42	200	1.600	0280.01.34401
5,0	x	20	PZ-2	200	6.400	0280.01.41001	
5,0	x	25		200	6.400	0280.01.41101	
5,0	x	30		200	4.800	0280.01.41201	
5,0	x	35		200	3.600	0280.01.41401	
5,0	x	40	PZ-2	200	3.600	0280.01.41601	
5,0	x	45		200	2.400	0280.01.41801	
5,0	x	50		200	2.400	0280.01.41901	
5,0	x	60		35	200	2.400	0280.01.42001
5,0	x	70	PZ-2	200	1.600	0280.01.42201	
5,0	x	80		42	200	1.600	0280.01.42401
5,0	x	90		45	200	1.200	0280.01.42501
5,0	x	100		55	200	1.200	0280.01.42601
5,0	x	120	PZ-2	200	1.200	0280.01.42801	
6,0	x	40		PZ-3	100	2.400	0280.01.49601
6,0	x	50			100	1.800	0280.01.49901
6,0	x	60			35	100	1.200
6,0	x	70	42		100	1.200	0280.01.50201
6,0	x	80	PZ-3	100	1.200	0280.01.50401	
6,0	x	90		45	100	1.200	0280.01.50501
6,0	x	100		55	100	1.200	0280.01.50601
6,0	x	110		55	100	1.200	0280.01.50701
6,0	x	120	PZ-3	100	800	0280.01.50801	
6,0	x	130		70	100	800	0280.01.50901
6,0	x	140		70	100	800	0280.01.51001
6,0	x	150		70	100	800	0280.01.51101
6,0	x	160	PZ-3	100	800	0280.01.51201	
6,0	x	180		80	100	400	0280.01.51301
6,0	x	200		80	100	400	0280.01.51401

UNISCHROEVEN

PLATKOP - VERZINKT - TX-DRIVE



ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer	
3,0	x	12	TX-10	200	9.600	0281.01.12401	
3,0	x	16	TX-10	200	9.600	0281.01.12701	
3,0	x	20	TX-10	200	9.600	0281.01.13001	
3,0	x	25	TX-10	200	6.400	0281.01.13101	
3,0	x	30	TX-10	200	6.400	0281.01.13201	
3,0	x	35	TX-10	200	6.400	0281.01.13401	
3,0	x	40	TX-10	200	6.400	0281.01.13601	
3,5	x	12	TX-15	200	9.600	0281.01.16401	
3,5	x	16	TX-15	200	9.600	0281.01.16701	
3,5	x	16	TX-15	1.000	24.000	0281.01.16703	
3,5	x	20	TX-15	200	6.400	0281.01.17001	
3,5	x	20	TX-15	1.000	12.000	0281.01.17003	
3,5	x	25	TX-15	200	6.400	0281.01.17101	
3,5	x	25	TX-15	1.000	12.000	0281.01.17103	
3,5	x	30	TX-15	200	6.400	0281.01.17201	
3,5	x	30	TX-15	1.000	8.000	0281.01.17203	
3,5	x	35	TX-15	200	6.400	0281.01.17401	
3,5	x	35	TX-15	1.000	8.000	0281.01.17403	
3,5	x	40	TX-15	200	4.800	0281.01.17601	
3,5	x	40	TX-15	500	6.000	0281.01.17603	
3,5	x	40	24	TX-15	200	4.800	0281.01.17602
3,5	x	45	TX-15	200	4.800	0281.01.17801	
3,5	x	45	TX-15	500	6.000	0281.01.17803	
3,5	x	45	30	TX-15	200	4.800	0281.01.17802
3,5	x	50	TX-15	200	3.600	0281.01.17901	
3,5	x	50	TX-15	500	4.000	0281.01.17903	
3,5	x	50	30	TX-15	200	3.600	0281.01.17902
4,0	x	12	TX-20	200	9.600	0281.01.24401	
4,0	x	16	TX-20	200	6.400	0281.01.24701	
4,0	x	16	TX-20	1.000	18.000	0281.01.24703	
4,0	x	20	TX-20	200	6.400	0281.01.25001	
4,0	x	20	TX-20	1.000	12.000	0281.01.25003	
4,0	x	25	TX-20	200	4.800	0281.01.25101	
4,0	x	25	TX-20	1.000	8.000	0281.01.25103	
4,0	x	30	TX-20	200	6.400	0281.01.25201	
4,0	x	30	TX-20	1.000	8.000	0281.01.25203	
4,0	x	30	18	TX-20	200	6.400	0281.01.25202
4,0	x	35	TX-20	200	4.800	0281.01.25401	
4,0	x	35	TX-20	1.000	6.000	0281.01.25403	
4,0	x	35	24	TX-20	200	4.800	0281.01.25402
4,0	x	40	TX-20	200	4.800	0281.01.25601	
4,0	x	40	TX-20	500	6.000	0281.01.25603	
4,0	x	40	24	TX-20	200	4.800	0281.01.25602
4,0	x	40	24	TX-20	500	6.000	0281.01.25604
4,0	x	40	24	TX-20	2.000	EMMER	0289.11.25602
4,0	x	45	TX-20	200	3.600	0281.01.25801	
4,0	x	45	TX-20	500	4.000	0281.01.25803	
4,0	x	45	30	TX-20	200	3.600	0281.01.25802

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer	
4,0	x	50	TX-20	200	3.600	0281.01.25901	
4,0	x	50	TX-20	500	3.000	0281.01.25903	
4,0	x	50	30	TX-20	200	3.600	0281.01.25902
4,0	x	50	30	TX-20	500	3.000	0281.01.25904
4,0	x	50	30	TX-20	1.500	EMMER	0289.11.25902
4,0	x	60	35	TX-20	200	2.400	0281.01.26001
4,0	x	60	35	TX-20	1.250	EMMER	0289.11.26001
4,0	x	70	35	TX-20	1000	2.400	0289.11.26201
4,0	x	70	42	TX-20	200	EMMER	0281.01.26201
4,0	x	80	42	TX-20	200	1.600	0281.01.26401
4,5	x	16	TX-25	200	6.400	0281.01.32701	
4,5	x	20	TX-25	200	6.400	0281.01.33001	
4,5	x	25	TX-25	200	6.400	0281.01.33101	
4,5	x	30	TX-25	200	6.400	0281.01.33201	
4,5	x	35	TX-25	200	4.800	0281.01.33401	
4,5	x	35	24	TX-25	200	4.800	0281.01.33402
4,5	x	40	TX-25	200	3.600	0281.01.33601	
4,5	x	40	24	TX-25	200	3.600	0281.01.33602
4,5	x	45	TX-25	200	3.600	0281.01.33801	
4,5	x	45	30	TX-25	200	3.600	0281.01.33802
4,5	x	50	TX-25	200	2.400	0281.01.33901	
4,5	x	50	30	TX-25	200	2.400	0281.01.33902
4,5	x	60	35	TX-25	200	2.400	0281.01.34001
4,5	x	70	42	TX-25	200	1.600	0281.01.34201
4,5	x	80	42	TX-25	200	1.600	0281.01.34401
4,5	x	100	55	TX-25	200	1.200	0281.01.34801
5,0	x	16	TX-25	200	4.800	0281.01.40051	
5,0	x	20	TX-25	200	6.400	0281.01.41001	
5,0	x	25	TX-25	200	6.400	0281.01.41101	
5,0	x	30	TX-25	200	4.800	0281.01.41201	
5,0	x	35	TX-25	200	3.600	0281.01.41401	
5,0	x	40	TX-25	200	3.600	0281.01.41601	
5,0	x	40	24	TX-25	200	3.600	0281.01.41602
5,0	x	45	TX-25	200	2.400	0281.01.41801	
5,0	x	45	30	TX-25	200	2.400	0281.01.41802
5,0	x	50	TX-25	200	2.400	0281.01.41901	
5,0	x	50	30	TX-25	200	2.400	0281.01.41902
5,0	x	60	35	TX-25	200	2.400	0281.01.42001
5,0	x	70	42	TX-25	200	1.600	0281.01.42201
5,0	x	70	42	TX-25	600	EMMER	0289.11.42201
5,0	x	80	42	TX-25	200	1.600	0281.01.42401
5,0	x	80	42	TX-25	500	EMMER	0289.11.42401
5,0	x	90	45	TX-25	200	1.200	0281.01.42501
5,0	x	100	55	TX-25	200	1.200	0281.01.42601
5,0	x	100	55	TX-25	350	EMMER	0289.11.42601
5,0	x	120	70	TX-25	200	1.200	0281.01.42801
5,0	x	120	70	TX-25	250	EMMER	0289.11.42801
5,0	x	140	70	TX-25	200	1.200	0281.01.43001

OP ZOEK NAAR GROTER? BEKIJK DE CONSTRUCTIESCHROEVEN OP PAGINA 18



UNISCHROEVEN

CILINDERKOP - VERZINKT - TX-DRIVE



ø	L	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
3,0	x 12	TX-10	200	9.600	0282.01.12401
3,0	x 16	TX-10	200	9.600	0282.01.12701
3,0	x 20	TX-10	200	9.600	0282.01.13001
3,0	x 25	TX-10	200	6.400	0282.01.13101
3,5	x 16	TX-15	200	9.600	0282.01.16701
3,5	x 20	TX-15	200	6.400	0282.01.17001
3,5	x 25	TX-15	200	6.400	0282.01.17101
3,5	x 30	TX-15	200	6.400	0282.01.17201
4,0	x 12	TX-20	200	9.600	0282.01.24401
4,0	x 16	TX-20	200	6.400	0282.01.24701
4,0	x 20	TX-20	200	4.800	0282.01.25001
4,0	x 25	TX-20	200	6.400	0282.01.25101
4,0	x 30	TX-20	200	6.400	0282.01.25201
4,0	x 35	TX-20	200	4.800	0282.01.25401
4,0	x 40	TX-20	200	3.600	0282.01.25601
4,0	x 50	TX-20	200	2.400	0282.01.25901
4,5	x 16	TX-25	200	6.400	0282.01.32701
4,5	x 20	TX-25	200	4.800	0282.01.33001

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
4,5	x 25		TX-25	200	6.400	0282.01.33101
4,5	x 30		TX-25	200	4.800	0282.01.33201
4,5	x 40		TX-25	200	3.600	0282.01.33601
5,0	x 16		TX-25	200	6.400	0282.01.40051
5,0	x 20		TX-25	200	6.400	0282.01.41001
5,0	x 25		TX-25	200	4.800	0282.01.41101
5,0	x 30		TX-25	200	3.600	0282.01.41201
5,0	x 40		TX-25	200	2.400	0282.01.41601
5,0	x 50		TX-25	200	2.400	0282.01.41901
5,0	x 60	35	TX-25	200	2.400	0282.01.42001
5,0	x 70	42	TX-25	200	1.600	0282.01.42201
6,0	x 30		TX-30	100	1800	0282.01.49201
6,0	x 40		TX-30	100	1800	0282.01.49601
6,0	x 50		TX-30	100	1.800	0282.01.49901
6,0	x 60	35	TX-30	100	1.200	0282.01.50001
6,0	x 70	42	TX-30	100	1.200	0282.01.50201
6,0	x 80	42	TX-30	100	800	0282.01.50401
6,0	x 100	55	TX-30	100	800	0282.01.50601



UNISCHROEVEN IN EMMERS

PLATKOP - VERZINKT - TX-DRIVE




ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Artikelnummer
4,0	x 40	24	TX-20	2.000	0289.11.25602
4,0	x 50	03	TX-20	1.500	0289.11.25902
4,0	x 60	35	TX-20	1.250	0289.11.26001
4,0	x 70	35	TX-20	1.000	0289.11.26201
5,0	x 70	42	TX-25	600	0289.11.42201
5,0	x 80	42	TX-25	500	0289.11.42401
5,0	x 100	55	TX-25	350	0289.11.42601
5,0	x 120	70	TX-25	250	0289.11.42801

VOOR DE
VAKMAN





CONSTRUCTIE SCHROEVEN

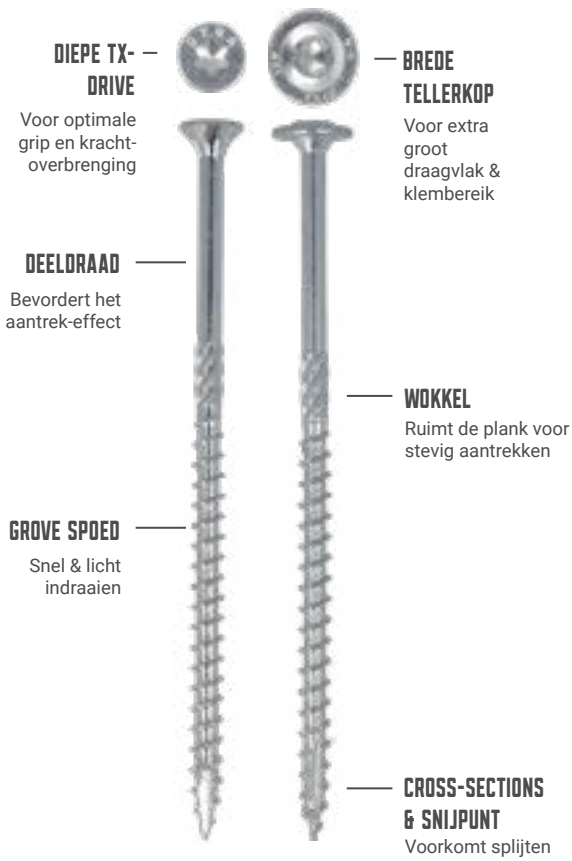

SCHROEVEN WAAR JE OP KUNT BOUWEN

Dynaplug constructieschroeven zijn ontwikkeld voor het maken van sterke en betrouwbare houtconstructies. Dankzij de grote TX-drive wordt de kracht van de (slag)schroefmachine optimaal overgebracht op de schroef, waardoor deze snel en gemakkelijk te verwerken is.

De unieke boorpunt met cross-sections en type-17 snijpunt zorgt voor een snelle start, voorkomt splijten en maakt voorboren in veel toepassingen overbodig. Dankzij de hoge sterkte en uittrekwaarde vormen de schroeven een modern en efficiënt alternatief voor traditionele houtdraadbouten.

De serie is verkrijgbaar met een platkop en tellerkop. Beide uitvoeringen beschikken over dezelfde krachtige specificaties en bieden een sterke, betrouwbare verbinding. De brede tellerkop zorgt voor een groot draagvlak en een hoog klembereik, waardoor minder bevestigingspunten nodig zijn. Deze uitvoering is geschikt voor het monteren van zachte plaatmaterialen, zoals isolatie- en houtwolcementplaten.

Vanaf 80 mm zijn de schroeven uitgevoerd met deeldraad en voorzien van een 'wokkel' boven de schroefdraad. Deze ruimt het schroefgat iets voor en trekt beide houtdelen krachtig tegen elkaar voor een sterke en duurzame verbinding.

DYNAPLUSPUNTEN



PERFECTE CONSTRUCTIESCHROEF

Supersterke gehard stalen schroeven



GROOT KLEMBEREIK

Bij de schroeven met een brede tellerkop



CROSS-SECTIONS MET SNIJPUNT

Voor extra voorboorcapaciteit




STERKE SCHROEF MET HOGE UITTREKWAARDE

Ideale houtdraadbout-vervanger

GEHARD CARBONSTAAL

Dynaplug constructieschroeven zijn gemaakt van hoogwaardig gehard carbonstaal. De schroeven ondergaan een speciale extra nagloeibehandeling, waardoor de kans op waterstofbrosheid in het materiaal vrijwel uitgesloten is. Hierdoor zijn de schroeven supersterk én tegelijkertijd flexibel. Belangrijke eigenschappen voor het maken van veilige, dragende houtconstructies.

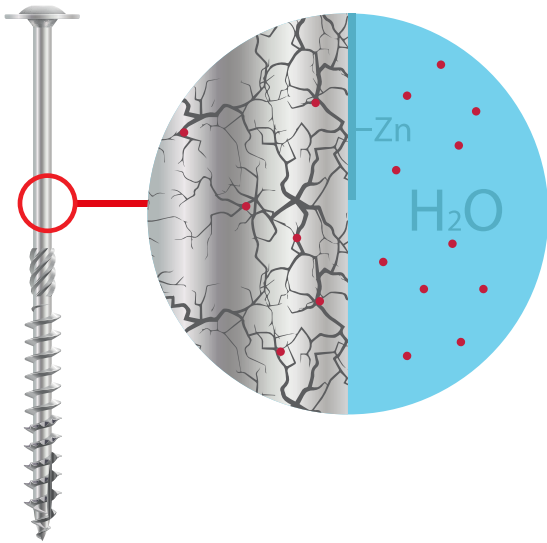

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef	Constructieschroef
Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Platkop en tellerkop
Type boorpunt	Cross-sections + type-17 snijpunt
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen

BITMATEN

TX-20 TX-25 TX-30 TX-40

KEURMERKEN





CONSTRUCTIESCHROEVEN PLATKOP
PLATKOP - VERZINKT - TX-DRIVE - SNIJPUNT



Voldraad



Deeldraad



Kartonverpakking

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
6,0	x 40		TX-30	100	2.400	0281.01.49601
6,0	x 40	24	TX-30	100	2.400	0281.01.49602
6,0	x 45		TX-30	100	2.400	0281.01.49801
6,0	x 50		TX-30	100	1.800	0281.01.49901
6,0	x 50	30	TX-30	100	1.800	0281.01.49902
6,0	x 60	35	TX-30	100	1.200	0281.01.50001
6,0	x 70	42	TX-30	100	1.200	0281.01.50201
6,0	x 80	42	TX-30	100	1.200	0281.01.50401
6,0	x 90	45	TX-30	100	1.200	0281.01.50501
6,0	x 100	55	TX-30	100	1.200	0281.01.50601
6,0	x 110	55	TX-30	100	1.200	0281.01.50701
6,0	x 120	70	TX-30	100	800	0281.01.50801
6,0	x 130	70	TX-30	100	800	0281.01.50901
6,0	x 140	70	TX-30	100	800	0281.01.51001
6,0	x 150	70	TX-30	100	800	0281.01.51101
6,0	x 160	80	TX-30	100	800	0281.01.51201
6,0	x 180	80	TX-30	100	400	0281.01.51301
6,0	x 200	80	TX-30	100	400	0281.01.51401

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
8,0	x 80	42	TX-40	50	600	0281.01.62401
8,0	x 100	55	TX-40	50	600	0281.01.62601
8,0	x 120	70	TX-40	50	600	0281.01.62801
8,0	x 140	70	TX-40	50	400	0281.01.63001
8,0	x 160	80	TX-40	50	400	0281.01.63201
8,0	x 180	80	TX-40	50	400	0281.01.63301
8,0	x 200	80	TX-40	50	200	0281.01.63401
8,0	x 220	100	TX-40	50	200	0281.01.63601
8,0	x 240	100	TX-40	50	200	0281.01.63801
8,0	x 280	100	TX-40	50	200	0281.01.64201



CONSTRUCTIESCHROEVEN TELLERKOP
TELLERKOP - VERZINKT - TX-DRIVE - SNIJPUNT



Voldraad



Deeldraad



Kartonverpakking

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
4,0	x 30		TX-20	200	4.800	0286.01.25201
4,0	x 40		TX-20	200	3.600	0286.01.25601
4,0	x 50		TX-20	200	2.400	0286.01.25901
4,0	x 60		TX-20	200	1.600	0286.01.26001
5,0	x 30		TX-25	200	3.600	0286.01.41201
5,0	x 40		TX-25	200	2.400	0286.01.41601
5,0	x 50		TX-25	200	1.600	0286.01.41901
5,0	x 60		TX-25	200	1.600	0286.01.42001
5,0	x 70		TX-25	200	1.600	0286.01.42201
5,0	x 80	42	TX-25	100	1.200	0286.01.42401
5,0	x 100	55	TX-25	100	1.200	0286.01.42601
6,0	x 30		TX-30	200	2.400	0286.01.49201
6,0	x 40		TX-30	100	1.800	0286.01.49601
6,0	x 50		TX-30	100	1.200	0286.01.49901
6,0	x 60		TX-30	100	1.200	0286.01.50001
6,0	x 80	42	TX-30	50	900	0286.01.50401
6,0	x 100	42	TX-30	50	900	0286.01.50601
6,0	x 120	70	TX-30	50	400	0286.01.50801
6,0	x 140	70	TX-30	50	400	0286.01.51001
6,0	x 160	80	TX-30	50	400	0286.01.51201
6,0	x 180	80	TX-30	50	200	0286.01.51301
6,0	x 200	80	TX-30	50	200	0286.01.51401
6,0	x 220	100	TX-30	50	200	0286.01.52001
6,0	x 240	100	TX-30	50	200	0286.01.53001
6,0	x 260	100	TX-30	50	200	0286.01.54001
6,0	x 280	100	TX-30	50	200	0286.01.55001

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
8,0	x 40		TX-40	100	800	0286.01.61601
8,0	x 50		TX-40	100	800	0286.01.61901
8,0	x 60		TX-40	100	800	0286.01.62001
8,0	x 80	42	TX-40	50	400	0286.01.62401
8,0	x 100	55	TX-40	50	400	0286.01.62601
8,0	x 120	70	TX-40	50	300	0286.01.62801
8,0	x 140	70	TX-40	50	300	0286.01.63001
8,0	x 160	80	TX-40	50	300	0286.01.63201
8,0	x 180	80	TX-40	50	200	0286.01.63301
8,0	x 200	80	TX-40	50	200	0286.01.63401
8,0	x 220	100	TX-40	50	200	0286.01.63501
8,0	x 240	100	TX-40	50	200	0286.01.63601
8,0	x 260	100	TX-40	50	200	0286.01.63701
8,0	x 280	100	TX-40	50	200	0286.01.63801
8,0	x 300	100	TX-40	50	200	0286.01.63901
8,0	x 320	100	TX-40	50	200	0286.01.64001
8,0	x 340	100	TX-40	50	200	0286.01.64101
8,0	x 360	100	TX-40	50	200	0286.01.64201
8,0	x 380	100	TX-40	50	200	0286.01.64301
8,0	x 400	100	TX-40	50	200	0286.01.64401
10,0	x 100	55	TX-40	50	300	0286.01.70601
10,0	x 150	70	TX-40	50	300	0286.01.71101
10,0	x 200	80	TX-40	25	100	0286.01.71401
10,0	x 250	100	TX-40	25	100	0286.01.71651
10,0	x 300	100	TX-40	25	100	0286.01.71901
10,0	x 350	100	TX-40	25	100	0286.01.72301
10,0	x 400	100	TX-40	25	100	0286.01.72601



BESLAG SCHROEVEN



VOOR EEN STEVIGE MONTAGE VAN SCHARNIEREN EN BESLAG

Dynaplug beslagschroeven zijn speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van raam-, deur- en veiligheidsbeslag. De schroeven zijn extra sterk & flexibel, wat de kans op afbreken van de schroefkop tijdens het inschroeven minimaliseert. De kleine, vlakke schroefkop is uitgevoerd zonder freesribben, waardoor de beschermende zinklaag van het beslag niet beschadigd kan worden. Bovendien zorgt het voor een nette afwerking.

De beslagschroef is verkrijgbaar in twee diameters: de 4,0 mm uitvoering heeft een kopdiameter van 7,0 mm en is ideaal voor draaikiepbeslag en sluitplaten. De 4,5 mm schroeven passen met een kopdiameter van 8,0 mm perfect in de schroefgaten van deurscharnieren en vormen dankzij de grotere diameter een uitstekende oplossing voor renovatieprojecten.

De speciale boorpunt met cross-sections en kartels zorgt voor een snelle start, verhoogt de uittrekwaarde en voorkomt splijten; wat bijdraagt aan de inbraakwerendheid. Hierdoor voldoen deze schroeven aan de eisen van SKH-BGS-002 en zijn ze geschikt voor toepassing in veiligheidsbeslag dat voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

DYNAPLUSPUNTEN



BESCHADIGD BESLAG NIET

Geen schade aan het beslag door de kleine schroefkop zonder freesribben



FRAAIE AFWERKING

De lagere kopvorm past perfect in de schroefgaten van het beslag



POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN

Goedgekeurd voor gebruik in inbraakwerend geveltimmerwerk



OOK MET ZWARTE EN WITTE KOP

Speciaal voor zwart en wit raam- of deurbeslag



POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN

KEURMERK

De speciale boorpunt met cross-sections en kartels zorgt voor een snelle start, uitstekende boorcapaciteit en voorkomt splijten van het hout. Hierdoor ontstaat een sterke verbinding met een hoge uittrekwaarde, een belangrijke eigenschap voor inbraakwerend beslag.

Dynaplug beslagschroeven voldoen aan de eisen van SKH-BGS-002 en zijn daarmee geschikt voor toepassing in veiligheidsbeslag dat voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).



BESLAGSCHROEVEN PLATKOP KLEIN - VERZINKT - TX-DRIVE



Verzinkt



Verzinkt zwarte kop



Verzinkt witte kop



Kartonverpakking

VERZINKT

Ø	x	L	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
4,0	x	40	TX-20	200	4.800	0285.01.25601
4,0	x	40	TX-20	500	6.000	0285.01.25603
4,5	x	30	TX-20	200	6.400	0285.01.33201
4,5	x	35	TX-20	200	4.800	0285.01.33401
4,5	x	40	TX-20	200	3.600	0285.01.33601
4,5	x	45	TX-20	200	3.600	0285.01.33801

ZWARTE KOP

Ø	x	L	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
4,0	x	40	TX-20	200	4.800	0285.01.25605
4,5	x	40	TX-20	200	3.600	0285.01.33605

WITTE KOP

Ø	x	L	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
4,0	x	40	TX-20	200	4.800	0285.01.25608
4,5	x	40	TX-20	200	3.600	0285.01.33608

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef	Beslagschroef
Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Platkop klein
Type boorpunt	Cross-sections
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen

BITMATEN

TX-20

KEURMERKEN



INDOOR





INDOOR

BESLAGSCHROEVEN INTERIEURPLAAT

DIEPE TX-DRIVE
Voor optimale grip en krachtoverbrenging

ZONDER FREESRIBBEN
Voorkomt schade aan de zinklaag van het beslag

KLEINE PLATKOP
Voor een nette, vlakke afwerking

DEELDRAAD
Bevordert het aantrek-effect

DIAMOND-POINT BOORPUNT
Zonder voorboren te verwerken

VOOR MONTAGE VAN INTERIEURBESLAG OP DE KOPSE KANT

Voor het inschroeven van beslag op de kopse kant van diverse plaatmaterialen zijn de Dynaplug beslagschroeven interieurplaat ontwikkeld. Een échte probleemoplosser bij de montage van onder andere (piano)scharnieren en meubelbeslag op de kopse kant van plaatmateriaal. Door de gelaagde opbouw is de kopse kant erg gevoelig voor uitzetten en splijten. De unieke driehoekvormige diamond-point boorpunt zorgt voor maximale boorcapaciteit, waardoor je de schroeven zonder voorboren op de kopse kant van plaatmateriaal kunt toepassen. Zo ontstaat een sterke en betrouwbare verbinding, zonder beschadiging.

Deze beslagschroeven zijn leverbaar in twee afmetingen: 3,5 x 40 en 4,0 x 40 mm. De kleine, vlakke platkop van respectievelijk 6,0 en 7,0 mm is uitgevoerd zonder freesribben en verzinkt mooi vlak in boorgaten van 3,5 tot 6,0 mm. Het borstdeel onder de schroefkop fungeert als een bufferzone. Deze absorbeert de kracht die vrijkomt tijdens het vastdraaien en zorgt ervoor dat de schroef niet afbreekt. De diepe TX-15 aandrijving geeft een stabiele krachtoverbrenging van de bit op de schroef, waardoor je gemakkelijk kunt inschroeven.

DYNAPLUSPUNTEN

HOGERE BREEKWAARDE

Dankzij het kleine borstdeel onder de kop

BESCHADIGD BESLAG NIET

Geen schade aan het beslag door de kleine schroefkop zonder freesribben

FRAAIE AFWERKING

De lagere kopvorm past perfect in de schroefgaten van het beslag

VOORKOMT SPLIJTEN OF UITZETTEN

Dankzij de diamond-point boorpunt



BESLAGSCHROEVEN INTERIEURPLAAT

PLATKOP KLEIN - VERZINKT - TX-DRIVE - DIAMOND-POINT



Voldraad



Kartonverpakking

Ø	L	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
3,5	x 40	TX-15	200	6.400	0285.10.17601
4,0	x 40	TX-15	200	4.800	0285.10.25601



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef	Beslagschroef interieurplaat
Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Platkop klein
Type boorpunt	Diamond-point
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen

BITMATEN

TX-15

KEURMERKEN





INDOOR

MDF SCHROEVEN

DIEPE TX-DRIVE

Voor optimale grip en krachtoverbrenging

FREESRIBBEN

Voor strakke verzinking

WOKKEL

Ruimt de plank voor stevig aantrekken

75° PLATKOP

Voor een mooie afwerking

DIAMOND-POINT BOORPUNT

Zonder voorboren te verwerken

SCHROEVEN IN MDF ZONDER SPLIJTEN ÓF VERDIKKINGEN

Dynaplus MDF-schroeven zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik in plaatmaterialen zoals MDF, multiplex en spaanplaat. Door de gelaagde opbouw zijn deze materialen gevoelig voor splijten, scheuren en uitzetten tijdens het inschroeven. De unieke driehoekvormige diamond-point boorpunt zorgt voor maximale boorcapaciteit, mét behoud van een hoge uittrekwaarde. Hierdoor kunnen de schroeven vrijwel altijd zonder voorboren worden verwerkt, zelfs in de kopse kant van plaatmateriaal. Het resultaat is een sterke verbinding zonder splijten of ongewenste verdikkingen aan de zijkant.

De kleine 75°-platkop met scherpe freesribben zorgt voor een strakke verzinking van het schroefgat en is gemakkelijk af te werken met vulmateriaal. De diepe TX-15 drive zorgt voor veel grip en een optimale krachtoverbrenging. De wokkel boven de schroefdraad creëert ruimte voor de schacht van de schroef, vermindert wrijving en trekt de bovenste plaat stevig tegen de onderliggende plaat aan. Kortom: ideale schroeven voor interieurbouwers en meubelmakers die snel, nauwkeurig en zonder voorboren kwalitatief hoogwaardige en stevige meubels willen maken.

DYNAPLUSPUNTEN

VOORKOMT SPLIJTEN VAN DE PLAAT
Dankzij de diamond-point boorpunt

ZONDER VERDIKKING OF SCHEURVORMING
Bij inschroeven op de kopse kant

STEVIG AANTREKKEN
Trekt twee platen stevig aan door de speciale wokkel en de deeldraadschroef

STRAKKE AFWERKING
Dankzij de 75° platkop

MDF-SCHROEVEN

PLATKOP 75° - VERZINKT - TX-DRIVE - DIAMOND-POINT

Deeldraad

Kartonverpakking

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
3,5	x 20	15	TX-15	200	9.600	0287.01.17001
3,5	x 25	15	TX-15	200	6.400	0287.01.17101
3,5	x 30	18	TX-15	200	4.800	0287.01.17201
3,5	x 35	20	TX-15	200	6.400	0287.01.17401
3,5	x 40	22	TX-15	200	6.400	0287.01.17601
3,5	x 45	26	TX-15	200	4.800	0287.01.17801
3,5	x 50	28	TX-15	200	4.800	0287.01.17901

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
4,0	x 40	22	TX-15	200	4.800	0287.01.25601
4,0	x 45	26	TX-15	200	3.600	0287.01.25801
4,0	x 50	28	TX-15	200	3.600	0287.01.25901
4,0	x 60	35	TX-15	200	2.400	0287.01.26001



TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Type schroef	MDF-schroef
Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Platkop 75°
Type boorpunt	Diamond-point
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen

BITMATEN


TX-15

KEURMERKEN



INDOOR

ACHTERWANDSCHROEVEN

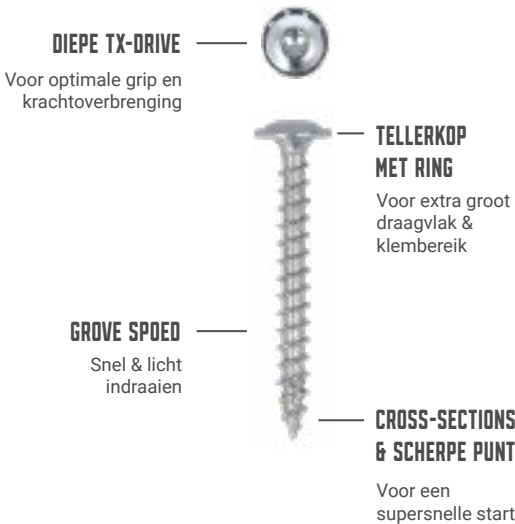

VOOR HET BEVESTIGEN VAN DUNNE PLATEN

Dynaplus achterwandschroeven zijn speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van dunne plaatmaterialen, zoals achterwanden van kasten en keukenkastjes. De grote kop met aangesloten ring creëert een extra groot klembereik, waardoor dunne platen stevig worden vastgezet zonder door het materiaal heen te trekken.

Net als de Dynaplus unischroeven zijn ook de achterwandschroeven voorzien van een nauwkeurig gevormde startdraad, speciale boorpunt met cross-sections, een hoogwaardig smeermiddel en een grove spoed met kartels aan de punt. Deze specificaties zorgen voor een supersnelle start, een goede voorboorcapaciteit en een lagere indraaiweerstand.

De TX-drive is uniek voor dit type schroef en zorgt voor een optimale krachtoverbrenging van de bit op de schroef. Het vermindert de kans op uitschieten en zorgt voor eenvoudig inschroeven. De schroeven zijn gemaakt van gehard carbonstaal en zijn door een uitgekiend hardingsproces niet alleen supersterk, maar ook erg buigzaam.

DYNAPLUSPUNTEN



ZONDER VERDIKKING OF SCHEURVORMING
Bij inschroeven op de kopse kant



CROSS-SECTIONS MET SNIJPUNT
Voor extra voorboorcapaciteit



IDEAAL VOOR HARDBOARD
De volledige schroefdraad zorgt voor een stevige montage



ALTERNATIEF VOOR SPIJKEREN
Eenvoudig en snel te verwerken



ACHTERWANDSCHROEVEN

TELLERKOP - VERZINKT - TX-DRIVE



Voldraad



Kartonverpakking

ø	L	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
3,0	x 17	TX-10	200	6.400	0287.10.12701
3,0	x 20	TX-10	200	6.400	0287.10.13001
3,0	x 30	TX-10	200	4.800	0287.10.13201
4,0	x 17	TX-15	200	4.800	0287.10.24701
4,0	x 30	TX-15	200	4.800	0287.10.25201
4,0	x 40	TX-15	200	3.600	0287.10.25601



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef	Achterwandschroef
Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Tellerkop
Type boorpunt	Cross-sections
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen

BITMATEN

TX-10 TX-15

KEURMERKEN





 **INDOOR** 

VLOER SCHROEVEN



VOOR HET EENVOUDIG LEGGEN VAN MASSIEF HOUTEN VLOEREN

Speciaal voor het leggen van massief houten vloerplanken op houten ondervloeren zijn de Dynaplus vloerschroeven ontwikkeld. Een probleem-oplosser die je bij renovatie of nieuwbouw soms tegenkomt. Je kunt deze schroeven moeiteloos in het ‘mes’ van massief houten planken schroeven, zonder dat het hout splijt.

De freesribben aan de schroef zorgen ervoor dat de schroeven optimaal verzinken in het hout, zodat je eenvoudig de volgende plank kunt aanleggen. De unieke driehoekvormige diamond-point boorpunt aan de schroef zorgt voor maximale boorcapaciteit.

De kleine 75°-platkop met scherpe freesribben zorgt voor een strakke afwerking van het schroefgat en de diepe TX-15 drive voor een optimale krachtoverbrenging van de bit op de schroef. De schroef met voldraad zorgt ervoor dat de vloerplank goed vastgehouden wordt voor een stevige montage.

DYNAPLUSPUNTEN



VOOR MASSIEF HOUTEN PLANKEN

Het voldraad zorgt voor een stevige montage



ZONDER VERDIKKING OF SCHEURVORMING

Bij inschroeven op de kopse kant



ZONDER VOORBOREN TE VERWERKEN

Dankzij de diamond-point boorpunt



STRAKKE AFWERKING

Door de scherpe freesribben onder de kop



VLOERSCHROEVEN

PLATKOP 75° - VERZINKT - TX-DRIVE - DIAMOND-POINT



Voldraad



Kartonverpakking

Ø	L	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
3,5	x 35	TX-15	200	6.400	0287.02.17401
3,5	x 45	TX-15	200	4.800	0287.02.17801
3,5	x 55	TX-15	200	3.600	0287.02.17951



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef	Vloerschroef
Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Platkop 75°
Type boorpunt	Diamond-point
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen

BITMATEN

TX-15

KEURMERKEN





OUTDOOR 

OUTDOOR SCHROEVEN

Dynaplus® OUTDOOR schroeven met Anti-Roest coating zijn speciaal ontwikkeld voor duurzame buitentoepassingen. Op de elektrolytische zinklaag is een hoogwaardige organische coating in drie lagen aangebracht die zorgt voor een uitstekende bescherming tegen corrosie. De coating voldoet aan corrosiviteitsklasse C4, de hoogste bescherming binnen gecoate schroeven. Dynaplus OUTDOOR schroeven zijn te herkennen aan hun bronze, donkergrijze of zilvergrijze kleur.

Door de uitstekende chemische bestendigheid zijn Dynaplus OUTDOOR schroeven geschikt voor toepassing in houtsoorten met van nature aanwezige looizuren, zoals douglas, red cedar en eikenhout. De lage indraaiweerstand vermindert wrijving, waardoor de kans op beschadiging van de coating tot een minimum wordt beperkt. Mocht de coating tijdens het verwerken toch licht beschadigen, dan beschikt de AR-coating over een zelfherstellende werking, waardoor de corrosiebescherming behouden blijft.

Naast een uitstekende corrosiebestendigheid onderscheiden Dynaplus OUTDOOR schroeven zich door hun hoge sterkte, uitstekende buigzaamheid en zeer lage indraaiweerstand. Dankzij de speciale boorpunt en een hoogwaardig smeermiddel draaien de schroeven licht in en kunnen ze snel en efficiënt worden verwerkt.

VAKMAN AAN HET WOORD



Wij van Harolds Speelhuisjes maken hoogwaardige speelhuisjes voor kinderen in de tuin, volledig op maat voor particuliere klanten. We werken met duurzame houtsoorten zoals douglas, geïmpregneerd hout & robinia.

Voor de constructie vertrouwen we al geruime tijd op Dynaplus OUTDOOR schroeven. Waarom? De schroeven breken niet af, draaien licht in en zorgen voor een snelle, betrouwbare montage. Dankzij de AR-coating zijn ze bovendien bestand tegen weer en wind en gaan ze jarenlang mee.

Zo bouwen wij speelhuisjes die niet alleen mooi zijn, maar ook sterk en duurzaam – tot in de kleinste verbinding.


MEER LEZEN? GA NAAR [DYNAPLUS.NL](https://www.dynaplus.nl) »

HET ASSORTIMENT

SOORT	SCHROEF	KOPVORM	DRIVE	KLEINSTE	GROOTSTE	PAGINA
 Universeelschroef		Platkop	TX	3,5 x 16	5,0 x 120	34
 Universeelschroef		Cilinderkop	TX	3,0 x 16	6,0 x 100	35
 Constructieschroef		Platkop	TX	6,0 x 50	8,0 x 280	38
 Constructieschroef		Tellerkop	TX	6,0 x 50	8,0 x 400	38
 Vlonderschroef		Platkop 60°	TX	5,0 x 40	8,0 x 80	40
 Gevelschroef		Cilinderkop klein	TX	4,0 x 40	4,5 x 80	44
 Glaslatschroef		Platkop 75°	TX	3,5 x 30	3,5 x 50	48
 Beslagschroef		Platkop klein	TX	3,0 x 25	4,5 x 45	50
 Tuinbeslagschroef		Ovaalkop	TX	6,0 x 40		52
 Paalhouderschroef		Ovaalkop	TX	8,0 x 50	10,0 x 50	54
 Ankerschroef		Cilinderkop	TX	5,0 x 40		56



UNIVERSEEL SCHROEVEN

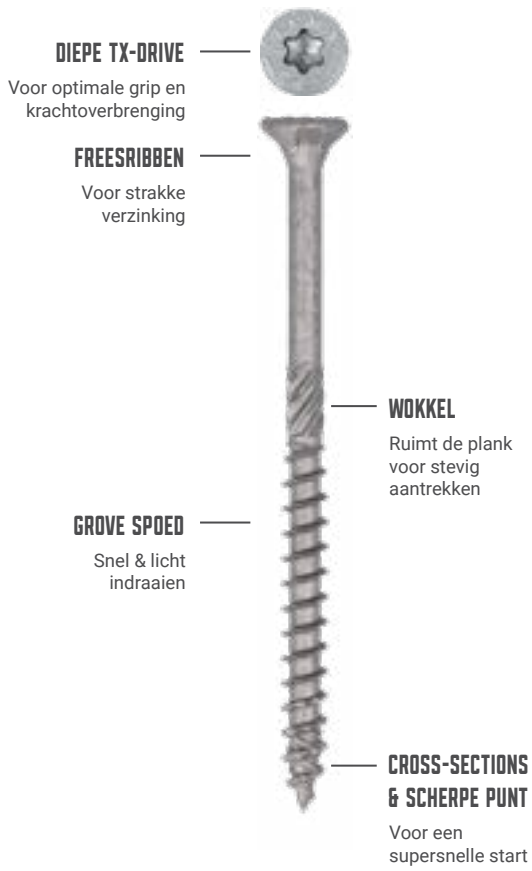

DÉ ALLROUNDER VOOR BUITEN

Dynaplug unischroeven OUTDOOR zijn speciaal ontwikkeld voor optimaal schroefgemak bij buitentoepassingen. Dankzij een uitgebalanceerd hardingsproces zijn de schroeven supersterk én flexibel. Dit minimaliseert de kans op afbreken, zowel tijdens het inschroeven als wanneer het hout na montage gaat werken. Kortom, een duurzame en betrouwbare keuze!

De donkergrijze AR-coating biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en voldoet aan corrosiviteitsklasse C4. Dankzij de hoge chemische- en zuurbestendigheid zijn Dynaplug unischroeven OUTDOOR bij uitstek geschikt voor toepassing in houtsoorten met van nature aanwezige looizuren, zoals douglas, red cedar en eikenhout.

De nauwkeurig gevormde startdraad, een speciale boorpunt met cross-sections en kartels, grove spoed en transparant smeermiddel zorgen voor een uitzonderlijk lage indraaiweerstand. Hierdoor draaien de schroeven snel en licht in en is voorboren in de meeste gevallen niet nodig. De ‘wokkel’ op de schacht van deeldraadschroeven trekt beide houtdelen stevig tegen elkaar aan voor een sterke en duurzame houtverbinding.

DYNAPLUSPUNTEN

GEEN LAST VAN AFBREKEN
Gemaakt van gehard carbonstaal en voorzien van organische AR-coating

ZEER ROESTBESTENDIG
Doorstaan 1500 uur zoutsproeitest en 15 cycli Kesternich-test


ZELFHERSTELLEND
De AR-coating herstelt kleine beschadigingen en biedt blijvende corrosiebescherming

PERFECT VOOR LOOIZUURHOUDEND HOUT
Zoals eiken, douglas en red cedar

BREEKTEST

Een sterke schroef kenmerkt zich door een hoge breekwaarde. Dynaplug outdoor schroeven met AR-coating zijn aanzienlijk sterker dan standaard verzinkte schroeven en hebben bovendien een hogere breekwaarde dan RVS-schroeven. Hierdoor is de kans op afbreken tijdens het verwerken minimaal, terwijl de schroeven voldoende flexibiliteit behouden om de werking van het hout op te vangen.

BREEKWAARDE VAN 4.0 MM SCHROEVEN

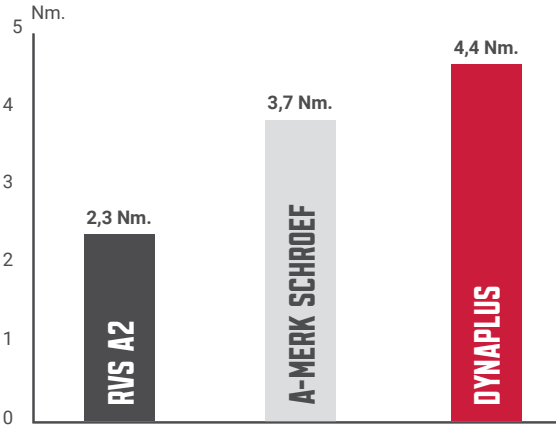

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Type schroef	Universeelschroef
Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	AR-coating C4
Kopvorm	Platkop en cilinderkop
Type boorpunt	Cross-sections
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen Kunststof emmers

BITMATEN
TX-10 TX-15 TX-20
TX-25 TX-30

KEURMERKEN



UNISCHROEVEN

PLATKOP - AR-COATING C4 - TX-DRIVE



ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer	
3,5	x	16	TX-15	200	9.600	0281.08.16701	
3,5	x	20	TX-15	200	6.400	0281.08.17001	
3,5	x	25	TX-15	200	6.400	0281.08.17101	
3,5	x	30	TX-15	200	6.400	0281.08.17201	
3,5	x	35	TX-15	200	6.400	0281.08.17401	
3,5	x	40	TX-15	200	4.800	0281.08.17601	
3,5	x	40	24	TX-15	200	4.800	0281.08.17602
4,0	x	16	TX-20	200	6.400	0281.08.24701	
4,0	x	20	TX-20	200	6.400	0281.08.25001	
4,0	x	25	TX-20	200	4.800	0281.08.25101	
4,0	x	30	TX-20	200	6.400	0281.08.25201	
4,0	x	30	18	TX-20	200	6.400	0281.08.25202
4,0	x	35	TX-20	200	4.800	0281.08.25401	
4,0	x	40	TX-20	200	4.800	0281.08.25601	
4,0	x	40	24	TX-20	200	4.800	0281.08.25602
4,0	x	40	24	TX-20	2.000	EMMER	0289.14.25601
4,0	x	45	TX-20	200	3.600	0281.08.25801	
4,0	x	50	TX-20	200	3.600	0281.08.25901	
4,0	x	50	30	TX-20	200	3.600	0281.08.25902
4,0	x	50	30	TX-20	1.500	EMMER	0289.14.25901
4,0	x	60	35	TX-20	200	2.400	0281.08.26001
4,0	x	70	42	TX-20	200	2.400	0281.08.26201
4,5	x	20	TX-25	200	6.400	0281.08.33001	
4,5	x	25	TX-25	200	6.400	0281.08.33101	
4,5	x	30	TX-25	200	6.400	0281.08.33201	
4,5	x	35	TX-25	200	4.800	0281.08.33401	
4,5	x	40	TX-25	200	3.600	0281.08.33601	
4,5	x	40	24	TX-25	200	3.600	0281.08.33602

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer	
4,5	x	45	TX-25	200	3.600	0281.08.33801	
4,5	x	50	TX-25	200	2.400	0281.08.33901	
4,5	x	50	30	TX-25	200	2.400	0281.08.33902
4,5	x	60	35	TX-25	200	2.400	0281.08.34001
4,5	x	70	35	TX-25	700	EMMER	0289.14.34201
4,5	x	70	42	TX-25	200	1.600	0281.08.34201
4,5	x	80	42	TX-25	200	1.600	0281.08.34401
4,5	x	80	42	TX-25	600	EMMER	0289.14.34401
5,0	x	20	TX-25	200	6.400	0281.08.41001	
5,0	x	25	TX-25	200	6.400	0281.08.41101	
5,0	x	30	TX-25	200	4.800	0281.08.41201	
5,0	x	35	TX-25	200	3.600	0281.08.41401	
5,0	x	40	TX-25	200	3.600	0281.08.41601	
5,0	x	40	24	TX-25	200	3.600	0281.08.41602
5,0	x	50	TX-25	200	2.400	0281.08.41901	
5,0	x	50	30	TX-25	200	2.400	0281.08.41902
5,0	x	60	35	TX-25	200	2.400	0281.08.42001
5,0	x	60	35	TX-25	1.000	EMMER	0289.14.42001
5,0	x	70	42	TX-25	200	1.600	0281.08.42201
5,0	x	70	42	TX-25	600	EMMER	0289.14.42201
5,0	x	80	42	TX-25	200	1.600	0281.08.42401
5,0	x	80	42	TX-25	500	EMMER	0289.14.42401
5,0	x	90	45	TX-25	200	1.200	0281.08.42501
5,0	x	90	45	TX-25	400	EMMER	0289.14.42501
5,0	x	100	55	TX-25	200	1.200	0281.08.42601
5,0	x	100	55	TX-25	300	EMMER	0289.14.42601
5,0	x	120	70	TX-25	200	1.200	0281.08.42801

OP ZOEK NAAR GROTER? BEKIJK DE CONSTRUCTIESCHROEVEN OP PAGINA 38



UNISCHROEVEN IN EMMERS

PLATKOP - AR-COATING C4 - TX-DRIVE



ø		L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Artikelnummer
4,0	x	40	24	TX-20	2.000	0289.14.25601
4,0	x	50	30	TX-20	1.500	0289.14.25901
4,5	x	70	35	TX-25	700	0289.14.34201
4,5	x	80	42	TX-25	600	0289.14.34401

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Artikelnummer
5,0	x 60	35	TX-25	1.000	0289.14.42001
5,0	x 70	42	TX-25	600	0289.14.42201
5,0	x 80	42	TX-25	500	0289.14.42401
5,0	x 90	45	TX-25	400	0289.14.42501
5,0	x 100	55	TX-25	300	0289.14.42601



UNISCHROEVEN

CILINDERKOP - AR-COATING C4 - TX-DRIVE



ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
3,0	x	16	TX-10	200	9.600	0282.08.12701
3,5	x	16	TX-15	200	9.600	0282.08.16701
3,5	x	20	TX-15	200	6.400	0282.08.17001
3,5	x	25	TX-15	200	6.400	0282.08.17101
3,5	x	30	TX-15	200	6.400	0282.08.17201
3,5	x	40	TX-15	200	4.800	0282.08.17601
4,0	x	16	TX-20	200	6.400	0282.08.24701
4,0	x	20	TX-20	200	4.800	0282.08.25001
4,0	x	25	TX-20	200	6.400	0282.08.25101
4,0	x	30	TX-20	200	6.400	0282.08.25201
4,0	x	35	TX-20	200	4.800	0282.08.25401
4,0	x	40	TX-20	200	3.600	0282.08.25601
4,0	x	50	TX-20	200	2.400	0282.08.25901
4,5	x	25	TX-25	200	6.400	0282.08.33101
4,5	x	30	TX-25	200	4.800	0282.08.33201
4,5	x	40	TX-25	200	3.600	0282.08.33601

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer	
4,5	x	50	TX-25	200	2.400	0282.08.33901	
4,5	x	60	35	TX-25	200	2.400	0282.08.34001
5,0	x	25	TX-25	200	4.800	0282.08.41101	
5,0	x	30	TX-25	200	3.600	0282.08.41201	
5,0	x	40	TX-25	200	2.400	0282.08.41601	
5,0	x	50	TX-25	200	2.400	0282.08.41901	
5,0	x	60	35	TX-25	200	2.400	0282.08.42001
5,0	x	70	42	TX-25	200	1.600	0282.08.42201
6,0	x	30	TX-30	100	1.800	0282.08.49201	
6,0	x	40	TX-30	100	1.800	0282.08.49601	
6,0	x	50	TX-30	100	1.800	0282.08.49901	
6,0	x	60	35	TX-30	100	1.200	0282.08.50001
6,0	x	70	42	TX-30	100	1.200	0282.08.50201
6,0	x	80	42	TX-30	100	800	0282.08.50401
6,0	x	100	55	TX-30	100	800	0282.08.50601





Supersterke gehard
stalen schroeven



Bij schroeven met
een brede tellerkop




Voor extra
voorboorcapaciteit



Voor optimale
corrosiebescherming

Op de afbeelding zie je links een constructieschroef met AR-coating en rechts een verzinkte schroef. Deze zijn 6 maanden verwerkt geweest in douglashout. De verzinkte schroef is door de looizuren in het hout aangetast, wat leidt tot roestige schroefkoppen en op den duur een verzwakte verbinding.

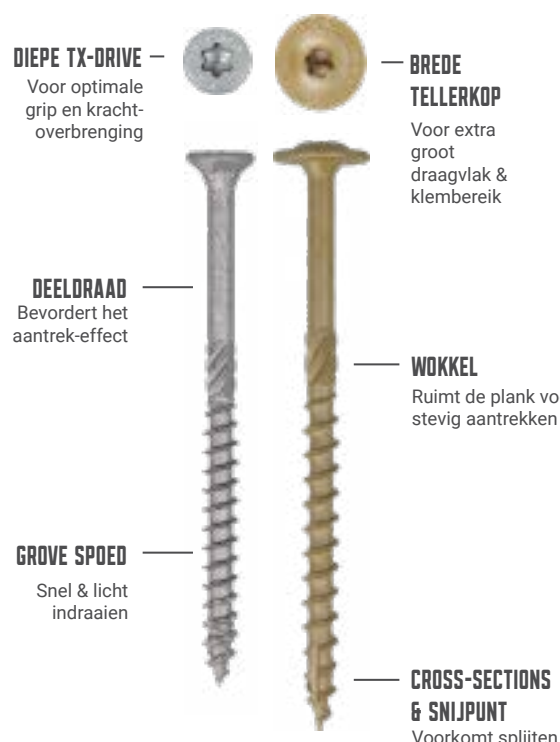

Dynaplus constructieschroeven OUTDOOR met AR-coating zijn speciaal ontwikkeld voor het verbinden van houten balken in buitentoepassingen, zoals veranda's, overkappingen, pergola's en andere dragende houtconstructies. De schroeven zijn verkrijgbaar met een platte kop en tellerkop. Beide beschikken over dezelfde krachtige eigenschappen.

Dankzij de diepe TX-drive is er een optimale krachtoverbrenging van de (slag)schroefmachine op de schroef, waardoor de schroeven gemakkelijk verwerken. De speciale boorpunt met cross-sections en type-17 snijpunt zorgt voor een snelle start, voorkomt splijten en maakt voorboren veelal overbodig. Tenslotte zorgt de wokkel voor een beter aantrek-effect.

Bij schroeven met de brede tellerkop ontstaat een groot draagvlak en een hoog klembereik, waardoor ze zwaarder belast kunnen worden en er minder bevestigingspunten nodig zijn.

Douglashout is populair voor schuttingen en overkappingen. De van nature aanwezige looizuren tasten verzinkt staal snel aan, wat leidt tot corrosie van de schroef en lelijke vlekken in het hout. Dynaplug OUTDOOR schroeven met AR-coating zijn hiertegen bestand en zorgen voor een mooi eindresultaat.



Type schroef	Constructieschroef
Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	AR-coating C4
Kopvorm	Platkop en tellerkop
Type boorpunt	Cross-sections + type-17 snijpunt
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen Kunststof emmers

TX-30 TX-40





CONSTRUCTIESCHROEVEN PLATKOP

PLATKOP - AR-COATING C4 - TX-DRIVE - SNIJPUNT



Voldraad



Deeldraad



Kartonverpakking



Kunststof emmer

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
6,0	x	50	TX-30	100	1.800	0281.08.49901
6,0	x	60	TX-30	100	1.200	0281.08.50001
6,0	x	70	TX-30	100	1.200	0281.08.50201
6,0	x	80	TX-30	100	1.200	0281.08.50401
6,0	x	80	TX-30	350	EMMER	0289.14.50401
6,0	x	90	TX-30	100	1.200	0281.08.50501
6,0	x	90	TX-30	300	EMMER	0289.14.50501
6,0	x	100	TX-30	100	1.200	0281.08.50601
6,0	x	100	TX-30	250	EMMER	0289.14.50601
6,0	x	120	TX-30	100	800	0281.08.50801
6,0	x	120	TX-30	200	EMMER	0289.14.50801
6,0	x	130	TX-30	100	800	0281.08.50901
6,0	x	140	TX-30	100	800	0281.08.51001
6,0	x	150	TX-30	100	800	0281.08.51101

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
6,0	x	160	TX-30	100	800	0281.08.51201
6,0	x	180	TX-30	100	400	0281.08.51301
6,0	x	200	TX-30	100	400	0281.08.51401
8,0	x	90	TX-40	50	600	0281.08.62501
8,0	x	100	TX-40	50	600	0281.08.62601
8,0	x	120	TX-40	50	600	0281.08.62801
8,0	x	150	TX-40	50	400	0281.08.63101
8,0	x	160	TX-40	50	400	0281.08.63201
8,0	x	180	TX-40	50	400	0281.08.63301
8,0	x	200	TX-40	50	200	0281.08.63401
8,0	x	220	TX-40	50	200	0281.08.63601
8,0	x	240	TX-40	50	200	0281.08.63801
8,0	x	280	TX-40	50	200	0281.08.64201



CONSTRUCTIESCHROEVEN TELLERKOP

TELLERKOP - AR-COATING C4 BRONS - TX-DRIVE - SNIJPUNT



Voldraad



Deeldraad



Kartonverpakking

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
6,0	x	50	TX-30	100	1.200	0286.08.49901
6,0	x	60	TX-30	100	1.200	0286.08.50001
6,0	x	80	TX-30	50	900	0286.08.50401
6,0	x	100	TX-30	50	900	0286.08.50601
6,0	x	120	TX-30	50	400	0286.08.50801
8,0	x	60	TX-40	100	800	0286.08.62001
8,0	x	80	TX-40	50	400	0286.08.62401
8,0	x	100	TX-40	50	400	0286.08.62601
8,0	x	120	TX-40	50	300	0286.08.62801

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
8,0	x	140	TX-40	50	300	0286.08.63001
8,0	x	160	TX-40	50	300	0286.08.63201
8,0	x	180	TX-40	50	200	0286.08.63301
8,0	x	200	TX-40	50	200	0286.08.63401
8,0	x	250	TX-40	50	200	0286.08.63651
8,0	x	300	TX-40	50	200	0286.08.63901
8,0	x	350	TX-40	50	200	0286.08.64151
8,0	x	400	TX-40	50	200	0286.08.64401



OUTDOOR

VLONDER SCHROEVEN



STERK, FLEXIBEL EN DUURZAAM VOOR HOUTEN VLONDERS

Dynaplug vlonderschroeven zijn dé oplossing voor een strak en duurzaam vlonderdek. Gemaakt van gehard carbonstaal en bijna twee keer zo sterk als RVS A2, waardoor afbreken tijdens het inschroeven tot het verleden behoort. Dankzij het speciale hardingsproces zijn de schroeven flexibel en bewegen ze probleemloos mee met werkend hout onder wisselende weersomstandigheden.

De kleine 60°-platkop met freesribben verzinkt netjes in de ribbel van de vlonderplank en zorgt voor een strakke afwerking. De diepe TX-25 aandrijving biedt maximale grip en optimale krachtoverbrenging.

De extra schroefdraad onder de kop houdt de vlonderplank stevig vast en voorkomt opwerken. De speciale boorpunt vermindert splijtforming en maakt voorboren in de meeste houtsoorten overbodig, ook in hardhout. De bronskleurige AR-coating zorgt voor een mooie uitstraling én langdurige corrosiebescherming.

Bovendien werk je een vlonder perfect af met slimme accessoires, zoals de Dynaplug vlonderboor voor een mooie verzinking van de schroefkoppen, t-stukjes voor een strakke uitlijning en vlonderpads.


DYNAPLUSPUNTEN

- BREKEN NIET AF TIJDENS HET INDRAAIEN**
Tot wel twee keer zo sterk als RVS A2
- STRAKKE AFWERKING**
Kleine 60° schroefkop verzinkt mooi in de vlonderplank
- BRONSKLEURIGE AR-COATING**
Voor optimale corrosiebescherming
- VEEL GRIP**
De extra diepe TX-25 drive zorgt voor veel grip en goede krachtoverbrenging

SUPERSTERK

De gecoate Dynaplug vlonderschroef is gemaakt van gehard carbonstaal, waardoor deze veel sterker is dan vlonderschroeven van RVS A2. De schroefkern is iets dikker dan die van de Unischroeven, wat de sterkte verder verhoogt. De vlonderschroef is ook flexibel, zodat de schroef het werken van het hout kan opvangen, zonder af te breken.

BREEKWAARDE VAN 5,0 MM SCHROEVEN

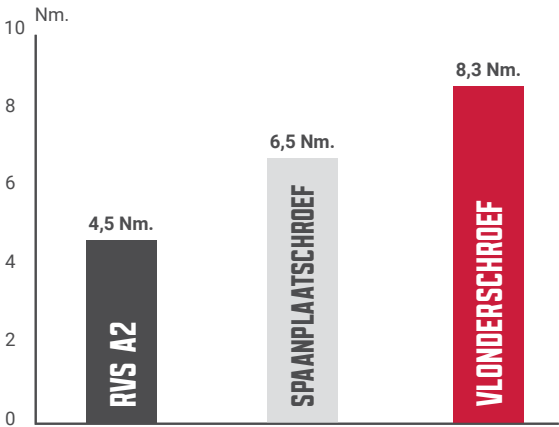

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef	Vlonderschroef
Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	AR-coating C4
Kopvorm	Platkop 60°
Type boorpunt	Cross-sections + type-17 snijpunt
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen Kunststof emmers

BITMATEN

TX-25 TX-40

KEURMERKEN





VLONDERSCHROEVEN

PLATKOP 60° - AR-COATING C4 BRONS - TX-DRIVE - SNIJPUNT



Deeldraad



Kartonverpakking

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
5,0	x 40	20	TX-25	200	3.600	0283.08.41601
5,0	x 50	25	TX-25	200	2.400	0283.08.41901
5,0	x 60	30	TX-25	200	2.400	0283.08.42001
5,0	x 70	35	TX-25	200	1.600	0283.08.42201
5,0	x 80	42	TX-25	200	1.600	0283.08.42401

EMMERS

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Artikelnummer
5,0	x 50	25	TX-25	1.250	0289.13.41901
5,0	x 60	30	TX-25	1.000	0289.13.42001

VLONDERSCHROEF XTREME

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
8,0	x 80	42	TX-40	50	600	0283.08.62401




Deeldraad



Kunststof emmer

HOE LEG IK EEN HOUTEN VLONDER?

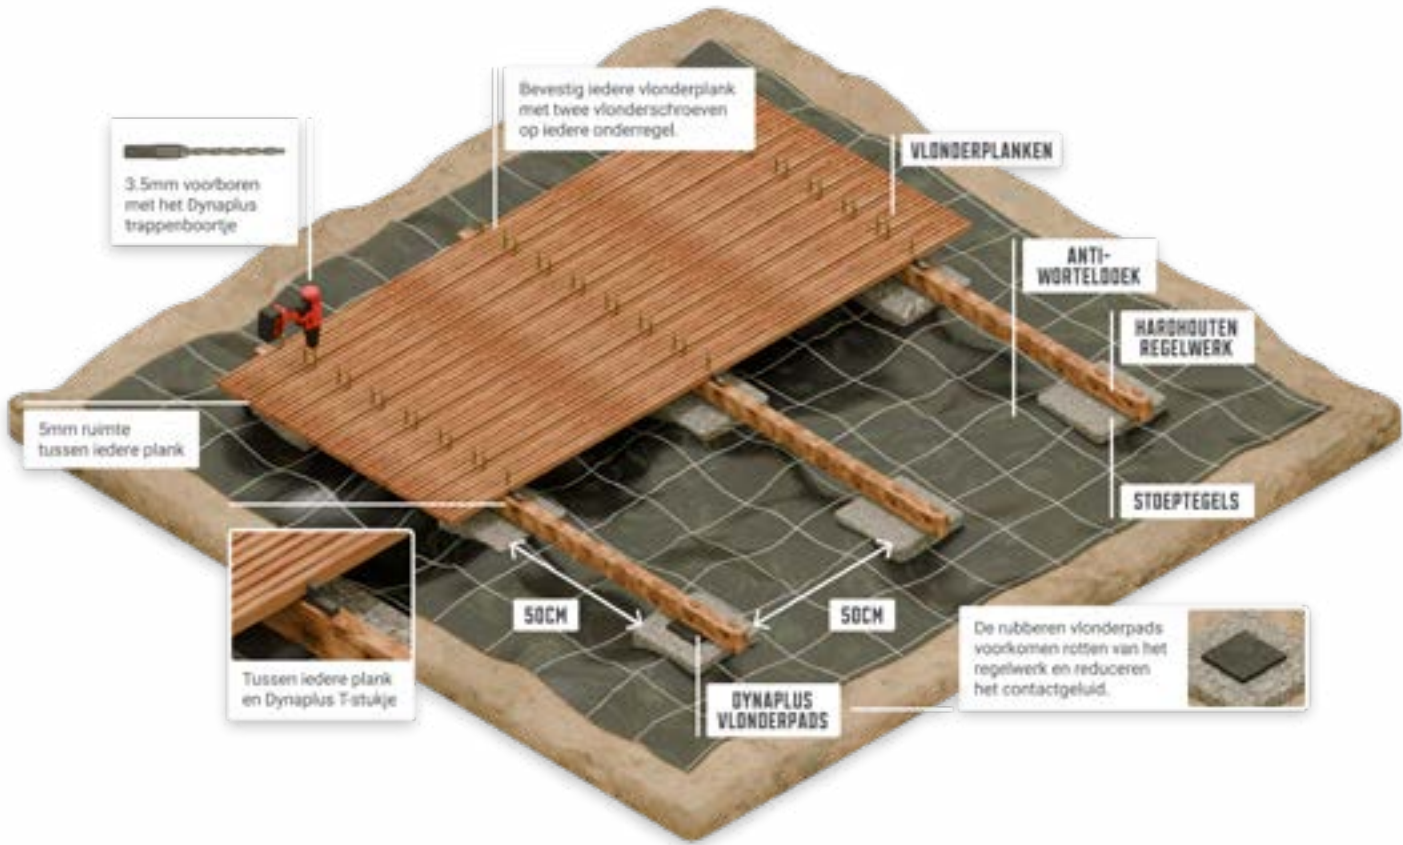



RUBBEREN T-STUKJES

AFSTANDHOUDERS VOOR HET LEGGEN VAN HOUTEN VLONDERPLANKEN



T-stukje



Kunststof verpakking

Omschrijving	L	B	H	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
Rubberen t-stukjes	80	x 5	x 14	100	4	0283.08.90201



RUBBEREN VLONDERPADS

RUBBERGRANULAATPADS VOOR EEN STABIEL REGELWERK OP TEGELS



Vlonderpad



Verpakking

Omschrijving	L	B	H	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
Vlonderpads rubber granulaat	100	x 100	x 10	16	10	0283.08.90101



VLONDERBOOR

TRAPPENBOOR VOOR EEN MODIE VERZINKING VAN DE SCHROEVEN



Vlonderboor



Kunststof verpakking

Inhoud	ø	L	Blister	Artikelnummer
Dynaplus vlonderboor	3,5	x 75	4	8938.00.50010



VLONDERKIT

ALLES VOOR HET MAKEN VAN EEN 30 M² VLONDER IN ÉÉN EMMER



Vlonderkit




Kunststof emmer

Inhoud	ø	L	Deeldraad	Drive	Aantal	Artikelnummer
Vlonderschroeven	5,0	x 60	30	TX-25	350	0289.13.90001
Rubberen t-stukjes		80			150	
Vlonderboor	3,5	x 75			1	



GEVELSCHROEVEN

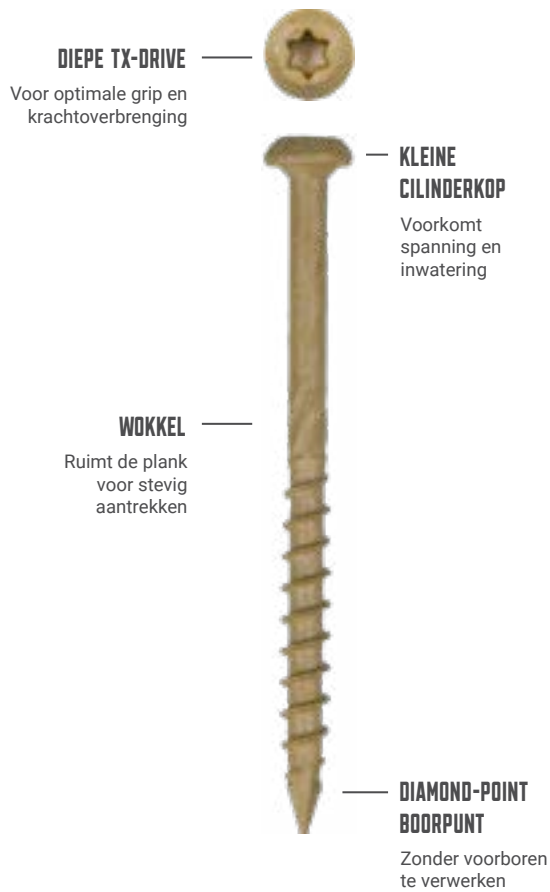

VOOR MONTAGE VAN GEVELBEKLEDING EN SCHUTTINGPLANKEN

Dynaplus gevelschroeven zijn speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van gevelbekleding, schuttingplanken en rabatdelen. Dankzij de unieke driehoekvormige diamond-point boorpunt zijn de schroeven zelfborend en bieden ze maximale boorcapaciteit, met behoud van een hoge uittrekwaarde. Hierdoor kunnen de schroeven tot circa 20 mm uit de rand van de plank worden verwerkt, zonder voorboren én zonder te splijten.

De kleine cilinderkop zorgt voor een strakke afwerking. Doordat de kop op het oppervlak van het hout blijft rusten, wordt het schroefgat optimaal afgesloten tegen inwatering. Tegelijkertijd werkt de cilinderkop niet als een wig in het hout, wat de kans op scheuren en splijten vermindert.

De bronskleurige kop sluit mooi aan bij onbehandeld en transparant afgewerkt hout. Voor voorgelakt hout zijn de gevelschroeven verkrijgbaar met een witte of zwarte kop, voor een onopvallende bevestiging.

Dynaplus gevelschroeven zijn gemaakt van gehard carbonstaal en voorzien van AR-coating met corrosiviteitsklasse C4. Dankzij het uitgebalanceerde hardingsproces zijn de schroeven sterk en buigzaam, wat de kans op afbreken minimaliseert, zowel tijdens als na het monteren.

DYNAPLUSPUNTEN



STRAKKE AFWERKING

De kleine cilinderkop sluit het schroefgat en zorgt voor een mooie, subtiele afwerking



DOEK MET ZWARTE EN WITTE KOP

Voor voorgelakte witte of zwarte planken



ZONDER VOORBOREN TE VERWERKEN

Dankzij de diamond-point boorpunt



BRONSKLEURIGE AR-COATING

Voor optimale corrosiebescherming



PLATKOPSCHROEF
Zonder voorboren



DYNAPLUS GEVELSCHROEF
Zonder voorboren

VOORKOMT SPLIJTEN

Een platkopschroef werkt als een wig en brengt spanning in de plank, wat kan leiden tot scheuren of splijten, met name aan de rand van de plank. Op de bovenste afbeelding zie je een platkop gevelschroef die zonder voorboren in rabatdelen van thermisch gemodificeerd Fraké zijn ingeschroefd. De spanning die door de verzonken schroefkop ontstaat, heeft geleid tot duidelijke scheurvorming.

Onderaan zie je dezelfde toepassing, maar uitgevoerd met Dynaplus gevelschroeven. Dankzij de cilinderkop ontstaat er geen wigwerking in het hout. Hierdoor worden spanningen voorkomen en ontstaat een strak en schadevrij eindresultaat.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef	Gevelschroef
Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	AR-coating C4
Kopvorm	Cilinderkop klein
Type boorpunt	Diamond-point
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen Kunststof emmers

BITMATEN

TX-10 TX-15 TX-20

KEURMERKEN





GEVELSCHROEVEN

CILINDERKOP KLEIN - AR-COATING C4 BRONS - TX-DRIVE - DIAMOND-POINT



Deeldraad



Kartonverpakking

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
4,0	x 40	22	TX-15	200	4.800	0284.08.25601
4,0	x 50	28	TX-15	200	2.400	0284.08.25901
4,0	x 60	30	TX-15	200	2.400	0284.08.26001
4,5	x 50	28	TX-20	200	2.400	0284.08.33901
4,5	x 60	30	TX-20	200	2.400	0284.08.34001
4,5	x 70	35	TX-20	200	1.600	0284.08.34201
4,5	x 80	42	TX-20	200	1.600	0284.08.34401

EMMERS

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Artikelnummer
4,0	x 40	22	TX-15	2.000	0289.12.25601
4,0	x 50	28	TX-15	1.500	0289.12.25901



Kunststof emmer



GEVELBEKLEDINGSCHROEF

CILINDERKOP KLEIN - AR-COATING C4 - TX-DRIVE - DIAMOND-POINT



Deeldraad



Kartonverpakking

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
3,0	x 30	20	TX-10	100	4.800	0284.08.13201



GEVELSCHROEVEN ZWARTE KOP

CILINDERKOP KLEIN - AR-COATING C4 BRONS - TX-DRIVE - DIAMOND-POINT



Deeldraad



Kartonverpakking

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
4,0	x 40	22	TX-15	200	4.800	0284.08.25605
4,0	x 50	28	TX-15	200	2.400	0284.08.25905
4,0	x 60	30	TX-15	200	2.400	0284.08.26005
4,5	x 50	28	TX-20	200	2.400	0284.08.33905
4,5	x 60	30	TX-20	200	2.400	0284.08.34005
4,5	x 70	35	TX-20	200	1.600	0284.08.34205
4,5	x 80	42	TX-20	200	1.600	0284.08.34405

EMMERS

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Artikelnummer
4,0	x 40	22	TX-15	2.000	0289.12.25605
4,0	x 50	28	TX-15	1.500	0289.12.25905



Kunststof emmer



GEVELSCHROEVEN WITTE KOP

CILINDERKOP KLEIN - AR-COATING C4 BRONS - TX-DRIVE - DIAMOND-POINT



Deeldraad



Kartonverpakking

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
4,0	x 40	22	TX-15	200	4.800	0284.08.25608
4,0	x 50	28	TX-15	200	2.400	0284.08.25908



GLASLAT SCHROEVEN



VOOR HET FIXEREN VAN GLASLATTEN

Dynaplus glaslatschroeven zijn speciaal ontwikkeld voor het snel en eenvoudig bevestigen van glaslatten op houten kozijnen, zonder voor te boren. Dankzij de bronskleurige AR-coating, die voldoet aan corrosiviteitsklasse C4, zijn de schroeven uitstekend bestand tegen weersinvloeden en daardoor uitermate geschikt voor buitentoepassingen.

De unieke diamond-point boorpunt maakt voorboren in de meeste gevallen overbodig en zorgt ervoor dat de schroeven tot 30 mm uit de latrand kunnen worden verwerkt, zonder het hout te splijten. Hierdoor zijn de glaslatschroeven ook bijzonder geschikt voor het bevestigen van neuslatten, afwerklijsten en andere fijne houten latjes.

De diepe TX-15 aandrijving biedt optimale grip en een optimale krachtoverbrenging tijdens het inschroeven. De kleine 75°-platkop met freesribben verzinkt mooi in het hout en zorgt voor een nette afwerking. Bovendien is het schroefgat eenvoudig af te werken met vulmiddel. De wokkel boven de schroefdraad creëert ruimte voor de schacht van de schroef en trekt de glaslat stevig tegen het kozijn. Hierdoor ontstaat een sterke en spanningsvrije verbinding.

DYNAPLUSPUNTEN


STRAKKE AFWERKING
Dankzij de freesribben onder de kop


KLEINE KOP
En daardoor makkelijk te verwerken in kleine latjes of plinten


ZONDER VOORBOREN TE VERWERKEN
Dankzij de diamond-point boorpunt


BRONSKLEURIGE AR-COATING
Zorgt voor optimale corrosiebescherming



GLASLATSCHROEVEN

PLATKOP 75° - AR-COATING C4 BRONS - TX-DRIVE - DIAMOND-POINT



Deeldraad



Kartonverpakking

Ø	x	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
3,5	x	30	18	TX-15	200	4.800	0287.08.17201
3,5	x	40	22	TX-15	200	6.400	0287.08.17601
3,5	x	50	28	TX-15	200	4.800	0287.08.17901



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef	Glaslatschroef
Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	AR-coating C4
Kopvorm	Platkop 75°
Type boorpunt	Diamond-point
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen

BITMATEN

TX-15

KEURMERKEN





BESLAG SCHROEVEN

DIEPE TX-DRIVE

Voor optimale grip en krachtoverbrenging

KLEINE PLATKOP

Voor een nette, vlakke afwerking

ZONDER FREESRIBBEN

Voorkomt schade aan de zinklaag van het beslag

BORSTDEEL ONDER KOP

Bufferzone voor opvangen van de klap van het schroeven

CROSS-SECTIONS & SCHERPE PUNT

Voor een supersnelle start

EEN DUURZAME OPLOSSING VOOR HET MONTEREN VAN GECOAT BESLAG

Dynaplus beslagschroeven met AR-coating zijn speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van gecoat raam-, deur- en veiligheidsbeslag en uitermate geschikt voor buitentoepassingen. De zilvergrijze AR-coating voldoet aan corrosiviteitsklasse C4 en biedt een uitstekende bescherming tegen roestvorming.

Beslagschroeven moeten zowel sterk als flexibel zijn. Hierdoor wordt de kans op afbreken tijdens het inschroeven beperkt. Het slim ontworpen, kleine borstdeel direct onder de kop fungeert als bufferzone, waardoor hoge krachten beter worden opgevangen en het risico op afbreken wordt verkleind. De kop zonder freesribben voorkomt schade aan de zinklaag van het beslag en de kleine, lage schroefkop verzinkt vlak in het beslag.

Dynaplus beslagschroeven zijn verkrijgbaar in drie diameters. De 3,0 mm schroef met kopdiameter van 5,5 mm wordt gebruikt voor het vastzetten van het aanslagprofiel in draaikiepbeslag. De 4,0 mm schroef met kopdiameter van Ø 7,0 mm is ideaal voor draaikiepbeslag, sluitplaten en ander raambeslag. En de 4,5 mm schroef met kopdiameter van Ø 8,0 mm past perfect in de schroefgaten van deurscharnieren en is dankzij de grotere diameter ook een uitstekende oplossing voor renovatieprojecten.

DYNAPLUSPUNTEN



BESCHADIGD BESLAG NIET

Geen schade aan het beslag door de kleine schroefkop zonder freesribben



FRAAIE AFWERKING

De lagere kopvorm past perfect in de schroefgaten van het beslag



ZILVERKLEURIGE AR-COATING

Voor optimale corrosiebescherming



POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN

Goedgekeurd voor gebruik in inbraakwerend geveltimmerwerk



POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN

KEURMERK

De speciale boorpunt met cross-sections en kartels zorgt voor een snelle start, uitstekende boorcapaciteit en voorkomt splijten van het hout. Hierdoor ontstaat een sterke verbinding met een hoge uittrekwaarde, een belangrijke eigenschap voor inbraakwerend beslag.

Dynaplus beslagschroeven voldoen aan de eisen van SKH-BGS-002 en zijn daarmee geschikt voor toepassing in veiligheidsbeslag dat voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).



BESLAGSCHROEVEN

PLATKOP KLEIN - AR-COATING C4 ZILVER - TX-DRIVE



Voldraad



Kartonverpakking

Ø	L	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
3,0	x 25	TX-10	1.000	18.000	0285.08.13103
4,0	x 40	TX-20	200	4.800	0285.08.25601
4,5	x 40	TX-20	200	3.600	0285.08.33601



VOOR AANSLAGPROFIELEN

De Dynaplus beslagschroef van 3,0 x 25 mm is speciaal ontwikkeld voor de montage van aanslagprofielen in draai-kiepbeslag. Voor een sterke, betrouwbare en duurzame bevestiging.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef	Beslagschroef
Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	AR-coating C4
Kopvorm	Platkop klein
Type boorpunt	Cross-sections
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen

BITMATEN

TX-10 TX-20

KEURMERKEN





TUINBESLAGSCHROEVEN



VOOR EEN EENVOUDIGE MONTAGE VAN TUINBESLAG

Dynaplug tuinbeslagschroeven zijn speciaal ontwikkeld voor het snel en eenvoudig monteren van tuinbeslag, zoals hengen en plaatduimen. Ze vormen een praktisch alternatief voor traditionele slotbouten, waardoor nauwkeurig uitmeten, voorboren en het monteren met moer en ring niet langer nodig is.

De schroeven van gehard carbonstaal zijn voorzien van een duurzame zilvergrijze AR-coating. Deze drielaagse coating voldoet aan corrosiviteitsklasse C4 en biedt een uitstekende bescherming tegen roestvorming. Dankzij de hoge slijtvastheid blijft de coating ook tijdens het verwerken intact.

De unieke diamond-point boorpunt maakt voorboren in de meeste houtsoorten overbodig en vermindert de kans op splijten, zelfs in hardhout. De centreerring onder de ovaalkop past precies in de Ø 8 mm schroefgaten, waardoor de schroef netjes wordt gecentreerd en een stevige, strak afgewerkte verbinding ontstaat.

Ook leverbaar met een zwarte kop, voor een strak en onopvallend eindresultaat bij zwart tuinbeslag.

DYNAPLUSPUNTEN



ZONDER VOORBOREN TE VERWERKEN

Dankzij de diamond-point boorpunt



OOK VOOR GEBRUIK IN HARDHOUT

Gemaakt van gehard carbonstaal met AR-coating



ZILVERKLEURIGE AR-COATING

Voor optimale corrosiebescherming



OOK MET ZWARTE KOP

Speciaal voor gezwart tuinbeslag



TUINBESLAGSCHROEVEN

OVAALKOP - AR-COATING C4 ZILVER - TX-DRIVE - DIAMOND-POINT



AR-coating



AR-coating zwarte kop



Kartonverpakking

AR-COATING

Ø	L	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
6,0	x 40	TX-30	50	1.600	0288.08.49601

ZWARTE KOP

Ø	L	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
6,0	x 40	TX-30	50	1.600	0288.08.49604



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef	Tuinbeslagschroef
Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	AR-coating C4
Kopvorm	Ovaalkop
Type boorpunt	Diamond-point
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen

BITMATEN

TX-30

KEURMERKEN





 **OUTDOOR** 

PAALHOUDER SCHROEVEN

VOOR HET VASTZETTEN VAN HOUTEN PALEN IN EEN PAALHOUDER

Dynaplus paalhouderschroeven zijn speciaal ontwikkeld voor het snel, eenvoudig en stevig bevestigen van houten palen in paalhouders en paalpunten. De schroeven zijn gemaakt van gehard carbonstaal en voorzien van een duurzame zilvergrijze AR-coating, die optimale bescherming biedt tegen corrosie bij buitentoepassingen.

Dankzij de zelfborende diamond-point boorpunt kunnen de schroeven in de meeste houtsoorten zonder voorboren worden verwerkt. Hierdoor zijn ze direct toepasbaar in zowel zachthout als veel hardhoutsoorten.

Onder de speciaal gevormde ovaalkop bevindt zich een centreerring die de schroef nauwkeurig positioneert in het schroefgat. Hierdoor sluit de schroef perfect aan. De grote TX-40 aandrijving zorgt voor optimale grip en krachtoverbrenging, waardoor de schroeven eenvoudig kunnen worden verwerkt. Dynaplus paalhouderschroeven vormen daarmee een sterk en praktisch alternatief voor de traditionele houtdraadbout.

De schroeven zijn verkrijgbaar in twee afmetingen: 8,0 x 50 mm voor paalhouders met Ø 10 mm schroefgaten en 10,0 x 50 mm voor schroefgaten van Ø 12 mm.



DYNAPLUSPUNTEN



STEVIGE VERBINDING

Door de verdikking onder de kop wordt de schroef mooi in het gat gecentreerd



ZONDER VOORBOREN TE VERWERKEN

Dankzij de diamond-point boorpunt



OOK VOOR GEBRUIK IN HARDHOUT

Gemaakt van gehard carbonstaal met AR-coating



VEEL GRIP

Dankzij de grote TX-40 aandrijving



PAALHOUDERSCHROEVEN

OVAALKOP - AR-COATING C4 ZILVER - TX-DRIVE - DIAMOND-POINT



Voldraad



Kartonverpakking

Ø	L	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
8,0	x 50	TX-40	50	1.200	0288.08.61901
10,0	x 50	TX-40	50	900	0288.08.69901



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef	Paalhouderschroef
Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	AR-coating C4
Kopvorm	Ovaalkop
Type boorpunt	Diamond-point
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen

BITMATEN

TX-40


KEURMERKEN





 **OUTDOOR** 

ANKER SCHROEVEN

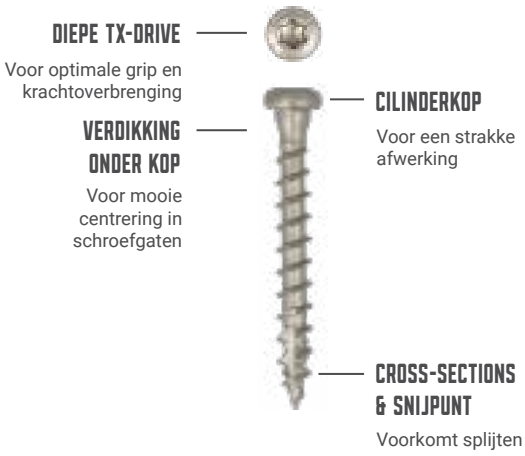

SPECIAAL VOOR HET VASTZETTEN VAN HOEKANKERS

Dynaplug ankerschroeven zijn speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van hoekankers, raveeldragers en ander bouwbeslag. Met een afmeting van 5,0 x 40 mm passen deze schroeven perfect in Ø 5 mm montagegaten, de meest voorkomende maat in zowel Nederlands als Belgisch bouwbeslag.

Dankzij de boorpunt met cross-sections en snijpunt kun je de schroeven indraaien, zonder het hout te splijten. Tegelijkertijd zorgt de schroefdraad voor een hoge uittrekwaarde en een sterke verbinding.

De zilvergrijze AR-coating voldoet aan corrosiviteitsklasse C4 en biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie, zelfs in houtsoorten met van nature aanwezige looizuren zoals douglas, eiken, lariks en red cedar.

Dynaplug ankerschroeven zijn gebaseerd op het beproefde principe van de traditionele ankernagel, maar combineren dit met de verwerkingssnelheid en voordelen van een schroef. Onder de kleine cilinderkop bevindt zich een verdikking, die het schroefgat netjes afsluit en de schroef centreert in het beslag. Hierdoor ontstaat een stevige verbinding en wordt afbreken van de schroefkop voorkomen.

DYNAPLUSPUNTEN



STEVIGE VERBINDING

Door de verdikking onder de kop wordt de schroef in het gat gecentreerd



BREEKT NIET AF

Extra sterk onder de kop en tegelijkertijd flexibel



ZILVERKLEURIGE AR-COATING

Zorgt voor optimale corrosiebescherming



VEEL GRIP

Dankzij de diepe TX-20 drive



ANKERSCHROEVEN

CILINDERKOP - AR-COATING C4 ZILVER - TX-DRIVE - SNIJPUNT



Voldraad



Kartonverpakking

Ø	L	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
5,0	x 40	TX-20	200	3.600	0288.08.41601



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef	Ankerschroef
Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	AR-coating C4
Kopvorm	Cilinderkop
Type boorpunt	Cross-sections + type-17 snijpunt
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen

BITMATEN

TX-20

KEURMERKEN





NEW

STAINLESS A4

RVS A4 SCHROEVEN

Dynaplus staat bekend om de OUTDOOR schroeven met AR-coating. Voor de meeste buitentoepassingen zijn deze schroeven nog altijd de beste keuze dankzij hun hoge sterkte, uitstekende flexibiliteit en corrosiviteitsklasse C4.

Toch zijn er situaties waarin zelfs de beste coating niet voldoende is. Denk aan extreem corrosieve omgevingen, toepassingen direct aan zee, gemodificeerde houtsoorten, houtsoorten met een hoog gehalte aan looizuren of combinaties met RVS beslag. Voor deze situaties hebben wij ons assortiment uitgebreid met Dynaplus® RVS A4-schroeven.

Het beproefde ontwerp van onze universeel-, vlonder-, beslag- en gevelschroeven is nu dus ook verkrijgbaar in hoogwaardig versterkt RVS A4. Zo profiteer je van het vertrouwde gebruiksgemak waar Dynaplus bekend om staat: licht, snel en gemakkelijk indraaien, gecombineerd met de maximale corrosiebestendigheid van roestvast staal A4.

NIEUWE PRODUCTEN, NIEUWE UITSTRALING



De introductie van de Dynaplus RVS A4-serie markeert ook een nieuwe stap in de uitstraling van ons assortiment. Je herkent de RVS A4-schroeven direct aan het blauwe etiket op de verpakking.

Ook de verpakking is volledig vernieuwd. De slimme schuifdoos is voorzien van een grote bovenopening, heeft geen kunststof kijkvenster en gebruikt 30% minder karton. Hierdoor is de verpakking niet alleen gebruiksvriendelijker, maar ook duurzamer en beter recyclebaar. Bovendien zorgt het vernieuwde ontwerp voor een moderne en opvallende presentatie in het schap.

MEER LEZEN? GA NAAR [DYNAPLUS.NL](https://dynaplus.nl) »



HET ASSORTIMENT


SOORT	SCHROEF	KOPVORM	DRIVE	KLEINSTE	GROOTSTE	PAGINA
 Universeelschroef		Platkop	TX	4,0 x 30	5,0 x 70	60
 Vlonderschroef		Platkop 60°	TX	5,0 x 50	5,0 x 60	62
 Gevelschroef		Cilinderkop klein	TX	4,5 x 40	4,5 x 70	64
 Beslagschroef		Platkop klein	TX	4,5 x 40		66



NEW

STAINLESS A4

UNIVERSEEL SCHROEVEN

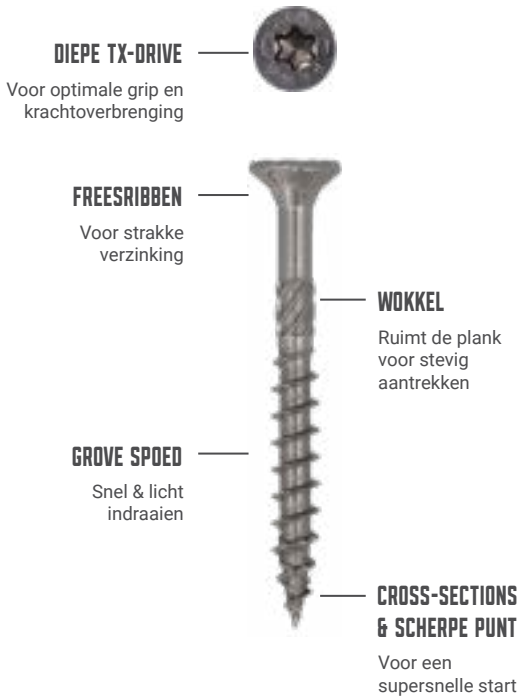

SCHROEVEN IN EXTREME OMSTANDIGHEDEN

Dynaplus universeelschroeven RVS A4 zijn de allrounders binnen het RVS-assortiment. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig versterkt RVS A4 en speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij maximale corrosiebestendigheid vereist is. Denk aan gebruik direct aan de kust, in zeer vochtige of chemisch belastende omgevingen of in combinatie met RVS beslag.

Net als de stalen Dynaplus universeelschroeven zijn ook de RVS A4-uitvoeringen ontwikkeld voor optimaal schroefgemak. De speciale boorpunt met cross-sections, grove schroefdraad en het hoogwaardige smeermiddel zorgen voor een snelle start, een lage indraaiweerstand en maken voorboren in de meeste houtsoorten overbodig.

Juist bij RVS is een lage indraaiweerstand belangrijk. Omdat RVS van nature minder hard is dan gehard carbonstaal, wordt de belasting op de schroef tijdens het indraaien aanzienlijk verminderd. Hierdoor wordt de kans op torderen of afbreken sterk verkleind. Bovendien worden de bit, schroefmachine en gebruiker minder zwaar belast, waardoor sneller en efficiënter kan worden gewerkt. Zo bieden Dynaplus universeelschroeven RVS A4 hetzelfde vertrouwde schroefgemak, gecombineerd met de maximale corrosiebestendigheid van RVS A4.

DYNAPLUSPUNTEN



SUPERSNEL INDRAAIEN

Sneller dan een standaard schroef door de grove spoed



IN KUSTGEBIEDEN

De hoogste corrosiebestendigheid in kustgebieden (zout en zeelucht)



ZONDER VOORBOREN

Dankzij de speciale boorpunt met cross-sections en scherpe punt



GEMODIFICEERD HOUT

Voor een sterke en duurzame bevestiging zonder schade aan het hout



UNISCHROEVEN PLATKOP - RVS A4 - TX-DRIVE



Voldraad



Deeldraad



Kartonverpakking

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
4,0	x 30		TX-20	200	6.400	0281.35.25201
4,0	x 40		TX-20	200	4.800	0281.35.25601
4,0	x 50		TX-20	200	3.600	0281.35.25901
4,5	x 40		TX-25	200	3.600	0281.35.33601
4,5	x 50		TX-25	200	2.400	0281.35.33901
5,0	x 50	30	TX-25	200	2.400	0281.35.41902
5,0	x 60	35	TX-25	200	2.400	0281.35.42001
5,0	x 70	42	TX-25	200	1.600	0281.35.42201



VOORKOM ROESTVLEKKEN

Gebruik bij RVS A4-schroeven altijd Dynaplus RVS-bits. Zo voorkom je vliegroest door achterblijvend staalslijpsel en behoud je een duurzaam, roestvrij eindresultaat. Meer weten? Bekijk pagina 69.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef	Universeelschroef
Materiaal	RVS A4 (316)
Kopvorm	Platkop
Type boorpunt	Cross-sections
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen

BITMATEN

TX-20 TX-25

KEURMERKEN





NEW

STAINLESS A4

VLONDER SCHROEVEN

DIEPE TX-DRIVE

Voor optimale grip enkrachtoverbrenging

EXTRA SCHROEFORAAD

Voor goed vasthouden bij werking

GROVE SPOED

Snel & licht indraaien

60° PLATKOP

Nette afwerking

FREESRIBBEN

Voor strakke verzinking

WOKKEL

Ruimt de plank voor stevig aantrekken

CROSS-SECTIONS & SNIJPUNT

Voorkomt splijten

VOOR EEN MOOIE ÉN ROESTVRIJE BEVESTIGING VAN EEN HOUTEN VLONDER

Dynaplus vlonderschroeven RVS A4 zijn speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van houten vlonders onder de meest corrosieve omstandigheden. Denk aan toepassingen direct aan zee, rondom zwembaden of in houtsoorten met een hoog gehalte aan looizuren.

De schroeven van hoogwaardig RVS A4 bieden een maximale bescherming tegen corrosie. Omdat RVS niet wordt gehard, zijn deze schroeven minder hard dan de Dynaplus vlonderschroeven met AR-coating. Daar staat tegenover dat RVS A4 van nature zeer taai en flexibel is, waardoor de schroeven de werking van het hout uitstekend kunnen opvangen.

Het ontwerp is gelijk aan de OUTDOOR vlonderschroeven. De kleine 60°-platkop met freesribben verzinkt strak in de vlonderplank. De extra schroefdraad direct onder de kop klemmt de vlonderplank stevig op de onderconstructie en helpt opwerken voorkomen. De diepe TX-25 aandrijving zorgt voor optimale grip en krachtoverbrenging tijdens het inschroeven.

Dankzij de speciale boorpunt met cross-sections en type-17 snijpunt kunnen de schroeven in de meeste houtsoorten zonder voorboren worden verwerkt. Gebruik voor het mooiste resultaat de Dynaplus vlonderboor (pagina 43).

DYNAPLUSPUNTEN



HOOGSTE CORROSIE-BESTENDIGHEID

Wanneer de hoogste eisen worden gesteld



STRAKKE AFWERKING

Kleine 60° schroefkop verzinkt mooi in de vlonderplank



IN KUSTGEBIEDEN

De hoogste corrosiebestendigheid in kustgebieden (zout en zeelucht)



VEEL GRIP

De extra diepe TX-25 drive zorgt voor veel grip en goede krachtoverbrenging



VLONDERSCHROEVEN

PLATKOP 60° - RVS A4 - TX-DRIVE - SNIJPUNT



Deeldraad



Kartonverpakking

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
5,0	x 50	25	TX-25	200	2.400	0283.35.41901
5,0	x 60	30	TX-25	200	2.400	0283.35.42001



VOORKOM ROESTVLEKKEN

Gebruik bij RVS A4-schroeven altijd Dynaplus RVS-bits. Zo voorkom je vliegroeest door achterblijvend staalslijpsel en behoud je een duurzaam, roestvrij eindresultaat. Meer weten? Bekijk pagina 69.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef	Vlonderschroef
Materiaal	RVS A4 (316)
Kopvorm	Platkop 60°
Type boorpunt	Cross-sections + type-17 snijpunt
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen

BITMATEN

TX-25

KEURMERKEN





NEW

STAINLESS A4

GEVELSCHROEVEN



VOOR GEMODIFICEERDE HOUTEN GEVELBEKLEDING OF MONTAGE IN EXTREME OMSTANDIGHEDEN

Dynaplus gevelschroeven RVS A4 zijn speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van thermisch gemodificeerde gevelbekleding en andere duurzame houtsoorten. Daarnaast zijn ze de ideale keuze voor toepassingen in extreem corrosieve omstandigheden, zoals aan de kust, in vochtige omgevingen of in combinatie met RVS gevelbeslag.

De schroeven zijn gemaakt van hoogwaardig RVS A4 en bieden daarmee maximale corrosiebestendigheid onder de zwaarste omstandigheden.

Qua ontwerp is de schroef gelijk aan de gecoate gevelschroef. De kleine cilinderkop zorgt voor een strakke en duurzame afwerking. Doordat de kop op het oppervlak van het hout blijft rusten, wordt het schroefgat afgesloten tegen inwatering. Tegelijkertijd werkt de cilinderkop niet als wig in het hout, waardoor de kans op splijten van de plank aanzienlijk wordt verminderd.

De unieke diamond-point boorpunt biedt een uitzonderlijk hoge boorcapaciteit, waardoor voorboren overbodig is. En hoewel het schieten van gevelbekleding sneller kan zijn, biedt een geschroefde gevelconstructie een belangrijk voordeel: planken blijven eenvoudig demontabel voor onderhoud, vervanging of toekomstige aanpassingen.

DYNAPLUSPUNTEN



STRAKKE AFWERKING

De kleine cilinderkop sluit het schroefgat en zorgt voor een mooie, subtiele afwerking



GEMODIFICEERD HOUT

Voor een sterke en duurzame bevestiging zonder schade aan het hout



ZONDER VOORBOREN TE VERWERKEN

Dankzij de diamond-point boorpunt



IN KUSTGEBIEDEN

De hoogste corrosiebestendigheid in kustgebieden (zout en zeelucht)



GEVELSCHROEVEN

CILINDERKOP KLEIN - RVS A4 - TX-DRIVE - DIAMOND-POINT



Deeldraad



Kartonverpakking

ø	L	Deeldraad	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
4,5	x 40	23	TX-20	200	3.600	0284.35.33601
4,5	x 50	28	TX-20	200	2.400	0284.35.33901
4,5	x 60	33	TX-20	200	2.400	0284.35.34001
4,5	x 70	38	TX-20	200	1.600	0284.35.34201



VOORKOM ROESTVLEKKEN

Gebruik bij RVS A4-schroeven altijd Dynaplus RVS-bits. Zo voorkom je vliegroest door achterblijvend staalslijpsel en behoud je een duurzaam, roestvrij eindresultaat. Meer weten? Bekijk pagina 69.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef	Gevelschroef
Materiaal	RVS A4 (316)
Kopvorm	Cilinderkop klein
Type boorpunt	Diamond-point
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen

BITMATEN

TX-20

KEURMERKEN





NEW

 **STAINLESS A4**

BESLAG SCHROEVEN

DIEPE TX-DRIVE

Voor optimale grip en krachtoverbrenging



KLEINE PLATKOP

Voor een nette, vlakke afwerking



ZONDER FREESRIBBEN

Voorkomt schade aan het beslag



BORSTDEEL ONDER KOP

Bufferzone voor opvangen van de klap van het schroeven



CROSS-SECTIONS & SCHERPE PUNT

Voor een supersnelle start



EXCLUSIEF VOOR RVS SCHARNIEREN

Dynaplas beslagschroeven RVS A4 zijn speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van RVS scharnieren, raam- en deurbeslag. Ze zijn vervaardigd uit hoogwaardig RVS A4 en vormen de ideale bevestigingsoplossing voor toepassingen waarbij maximale corrosiebestendigheid én materiaalcompatibiliteit vereist zijn.

Bij toepassing van RVS beslag is het belangrijk om ook RVS schroeven te gebruiken. Het combineren van RVS beslag met verzinkte of gecoate stalen schroeven kan leiden tot contactcorrosie, waardoor zowel de schroef als het beslag kunnen worden aangetast. Dynaplas RVS A4 beslagschroeven voorkomen dit probleem en zijn daardoor de juiste keuze voor duurzame buitentoepassingen.

De schroeven hebben een kleine, vlakke schroefkop zonder freesribben, zodat de beschermende afwerking van het beslag niet wordt beschadigd en de schroef netjes vlak verzinkt in het schroefgat.

Dynaplas RVS A4 beslagschroeven voldoen aan de eisen van SKH-BGS-002 en beschikken over het SHR-keurmerk. Daarmee zijn zij geschikt voor toepassing in veiligheidsbeslag volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

DYNAPLUSPUNTEN



IN KUSTGEBIEDEN
De hoogste corrosiebestendigheid in kustgebieden (zout en zeelucht)



BESCHADIGD BESLAG NIET
Geen schade aan het beslag door de kleine schroefkop zonder freesribben



FRAAIE AFWERKING
De lagere kopvorm past perfect in de schroefgaten van het beslag



CROSS-SECTIONS MET SNIJPUNT
Voor extra voorboorcapaciteit



BESLAGSCHROEVEN PLATKOP KLEIN - RVS A4 - TX-DRIVE



Voldraad



Kartonverpakking

ø	L	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
4,5	x 40	TX-20	200	3.600	0285.35.33601



VOORKOM ROESTVLEKKEN

Gebruik bij RVS A4-schroeven altijd Dynaplas RVS-bits. Zo voorkom je vliegroest door achterblijvend staalslijpsel en behoud je een duurzaam, roestvrij eindresultaat. Meer weten? Bekijk pagina 69.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef	Beslagschroef
Materiaal	RVS A4 (316)
Kopvorm	Platkop klein
Type boorpunt	Cross-sections
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen dozen

BITMATEN

TX-20

KEURMERKEN





SCHROEVEN ACCESSOIRES

PERFECTE PASSING. MAXIMALE GRIP.

Dynaplug biedt een compleet assortiment professionele bits, bitsets en assortimentsverpakkingen. De Dynaplug TX-bits zijn vervaardigd uit hoogwaardig gehard S2 chroom-vanadiumstaal en speciaal ontwikkeld voor een optimale passing op Dynaplug schroeven. Bovendien zijn de bits verkrijgbaar in hoogwaardige RVS-kwaliteit. Deze bits voorkomen contactcorrosie en garanderen een duurzaam eindresultaat.

Bij het verwerken van RVS met standaard stalen bits kan miniem slijpsel van de bit achterblijven op de schroefkop. Dit slijpsel oxideert direct en veroorzaakt de bekende bruine roestvlekken. Door te kiezen voor Dynaplug RVS-bits voorkom je dit verschijnsel en blijven zowel de uitstraling als de corrosiebestendigheid van de RVS-bevestiging behouden. Voor een optimaal en roestvrij eindresultaat adviseren wij daarom altijd RVS-bits te gebruiken in combinatie met RVS A4-schroeven. Deze voorkomen vliegroeest door staalslijpsel dat achterblijft, verkleinen de kans op beschadigingen van de schroefkop en zorgen voor een roestvrij eindresultaat.


De Dynaplug TX-bits hebben een licht conische vorm, waardoor ze perfect aansluiten in de TX-aandrijving van de schroeven. Dit zorgt voor maximale grip, een optimale krachtoverbrenging en minder kans op beschadiging van zowel de bit als schroefkop. Uiteraard passen ook andere TX-bits op Dynaplug schroeven, maar voor het beste schroefresultaat adviseren wij het gebruik van Dynaplug TX-bits.



DUIDELIJKE KLEURCODERING: METEEN DE JUISTE BITMAAT

Alle Dynaplug TX-bits zijn voorzien van een kleurbandje dat overeenkomt met de betreffende TX-maat. Dankzij deze kleurcodering zijn de verschillende bitmaten in één oogopslag van elkaar te onderscheiden. Dezelfde kleurcodering is bovendien terug te vinden op de verpakkingen van de bijbehorende schroeven, zodat altijd direct het juiste bitje kan worden gekozen.

Dynaplug TX-bits zijn verkrijgbaar als losse bits in stevige blisterverpakkingen en in diverse professionele bitsets.



BITS

25 MM TX-DRIVE SCHROEFBITS IN BLISTER



Afmeting	Kleur	Aantal	Verpakking	Drive	Omdoos	Artikelnummer
25 mm	Roze	10 stuks	Bliester	TX-10	6 blisters	8938.00.10010
25 mm	Rood	10 stuks	Bliester	TX-15	6 blisters	8938.00.10015
25 mm	Groen	10 stuks	Bliester	TX-20	6 blisters	8938.00.10020
25 mm	Oranje	10 stuks	Bliester	TX-25	6 blisters	8938.00.10025
25 mm	Blauw	10 stuks	Bliester	TX-30	6 blisters	8938.00.10030
25 mm	Paars	10 stuks	Bliester	TX-40	6 blisters	8938.00.10040
25 mm	Mix	6 stuks	Bliester	TX-10 tot TX-40	6 blisters	8938.00.10090
25 mm	Groen	5 stuks	Bliester	TX-20 RVS NEW	6 blisters	8938.00.30120
25 mm	Oranje	5 stuks	Bliester	TX-25 RVS NEW	6 blisters	8938.00.30125

50 MM TX-DRIVE SCHROEFBITS IN BLISTER



Afmeting	Kleur	Aantal	Verpakking	Drive	Omdoos	Artikelnummer
50 mm	Roze	5 stuks	Bliester	TX-10	6 blisters	8938.00.20010
50 mm	Rood	5 stuks	Bliester	TX-15	6 blisters	8938.00.20015
50 mm	Groen	5 stuks	Bliester	TX-20	6 blisters	8938.00.20020
50 mm	Oranje	5 stuks	Bliester	TX-25	6 blisters	8938.00.20025
50 mm	Blauw	5 stuks	Bliester	TX-30	6 blisters	8938.00.20030
50 mm	Paars	5 stuks	Bliester	TX-40	6 blisters	8938.00.20040

25 MM PZ-DRIVE SCHROEFBITS IN BLISTER



Afmeting	Aantal	Verpakking	Drive	Omdoos	Artikelnummer
25 mm	10 stuks	Bliester	PZ-1	6 blisters	8938.00.30010
25 mm	10 stuks	Bliester	PZ-2	6 blisters	8938.00.30020
25 mm	10 stuks	Bliester	PZ-3	6 blisters	8938.00.30030

BITHOUDER MAGNETISCH



Omschrijving	Omdoos	Artikelnummer
Bithouder 60 mm, 1 stuk in blister	6 blisters	8938.00.40010

BITHOUDER CLICK



Omschrijving	Omdoos	Artikelnummer
Bithouder 60 mm, 1 stuk in blister	6 blisters	8938.00.40020



17-DELIGE BITSET KUNSTSTOF



Omschrijving	Verpakking	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
Bitset 17-delig kleurgecodeerd	Kunststof	1 bitset	20	8938.00.00800

Deze bitset is gevuld met 25 mm bitjes:
Phillips-drive: PH1 - PH2 (2 stuks) - PH3, Pozi-drive: PZ1 - PZ2 (2 stuks) - PZ3, TX-drive: TX10 - TX15 - TX20 (2 stuks) - TX25 (2 stuks) - TX30 en TX40.

Een magnetische bithouder van chroom-vanadiumstaal. Geleverd in een kunststof cassette met transparante deksel.

32-DELIGE BITSET KUNSTSTOF



Omschrijving	Verpakking	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
Bitset 32-delig kleurgecodeerd	Kunststof	1 bitset	20	8938.00.00400

Deze bitset is gevuld met 25 mm bitjes:
Phillips-drive: PH1 - PH2 (4 stuks) - PH3, Pozi-drive: PZ1 - PZ2 (4 stuks) - PZ3, Sleuf: 3 - 4 - 5 - 6 mm, Inbus 3 - 4 - 5 - 6 mm, TX-drive: TX10 - TX15 (2 stuks) - TX20 (2 stuks) - TX25 (2 stuks) - TX30 (2 stuks) en TX40.

Een adapter voor doppen 1/4" en een bithouder van chroom-vanadiumstaal met magnetische snelwissel. Geleverd in een kunststof cassette.

32-DELIGE BITSET METAAL



Omschrijving	Verpakking	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
Stalen Bitset 32-delig kleurgecodeerd	Staal	1 bitset	30	8938.00.00700

Deze bitset is gevuld met 25 mm bitjes:
PH-1 - PH-2 - PH-3 - PZ-1 - PZ-2 - PZ-3 - TX-10 - TX-15 - TX-20 - TX-25 - TX-30 - TX-40

en speciaal voor slagschroevendraaiers 50 mm bitjes:
PZ-1 - PZ-2 - PZ-3 - TX-10 - TX-15 - TX-20 - TX-25 - TX-30 - TX-40

Er worden twee magnetische bithouders van chroom-vanadiumstaal van 50 en 75 mm meegeleverd in de stalen box.

BALIEDISPLAY STAAL



Omschrijving	Verpakking	Breedte	Diepte	Hoogte	Artikelnummer
Toonbank display compleet	Metaal	40cm	27cm	35,5cm	8938.00.00001

Stoere, stalen Dynaplug baliedisplay. In de display vind je alle kleurgecodeerde Dynaplug TX bits in handige blisters verpakt. Van TX-10 t/m TX-40 in zowel 25 mm als 50 mm, speciaal voor slagschroevendraaiers. Kant-en-klaar geleverd! Dus uit de doos en zo op de balie als een echte eyecatcher.



SCHROEVEN OPBERGERS

EFFICIËNTE OPSLAGOPLOSSINGEN VOOR IEDERE KLUS

Dynaplug biedt een uitgebreid assortiment opbergers voor de professional. Van stevige stalen assortimentskoffers, waarin schroeven overzichtelijk bewaard worden, tot robuuste opbergssystemen voor gebruik op de klus: iedere opberger is ontworpen met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak.

Met de Dynaplug opbergers houd je jouw schroeven overzichtelijk georganiseerd en heb je altijd de juiste maat direct binnen handbereik. Zo werk je sneller, efficiënter en voorkom je onnodig zoekwerk.

SYSTAINER LEEG



Omschrijving	Buitenmaat LxBxH	Binnenmaat LxBxH	Gewicht	Omdoos	Artikelnummer
Systainer TLOC leeg	396 x 296 x 210 mm	382 x 266 x 173 mm	2 kg	13	8905.01.00002

De Dynaplug Systainer is een Tanos T-LOC III-koffer die speciaal is ingericht voor het overzichtelijk opbergen en vervoeren van Dynaplug schroeven. Het op maat gemaakte schuiminterieur houdt de doosjes op hun plaats. De Systainer is stapelbaar en kan worden gekoppeld aan andere Tanos Systainers, waaronder de koffers van verschillende gereedschapsmerken. Dankzij de T-LOC-draaisluiting kan de koffer eenvoudig worden geopend, gesloten en gekoppeld. Ook kan de Systainer worden geopend zonder eerst de bovenliggende koffers van de stapel te halen.

De Systainer wordt leeg geleverd en is voorzien van een interieur voor Dynaplug-schroevendoosjes.

GEREEDSCHAPSBAK LEEG



Omschrijving	Materiaal	Omdoos	Artikelnummer
Gereedschapsbak	Kunststof met aluminium beugel	12	8905.01.00001

De Dynaplug gereedschapsbak is ontworpen voor het overzichtelijk opbergen en meenemen van schroeven, handgereedschap en andere benodigdheden. Door het open ontwerp blijft de inhoud goed zichtbaar en bereikbaar, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats.

De bak is gemaakt van kunststof en voorzien van een stevige aluminium draagbeugel. Met een formaat van circa 40 x 29 x 22 cm biedt hij voldoende ruimte voor meerdere doosjes Dynaplug-schroeven en veelgebruikt gereedschap.

ASSORTIMENTSKOFFERS GEVULD



Omschrijving	Aandrijving	Omdoos	Artikelnummer
Assortimentskoffer INDOOR verzinkt	TX	1	0289.01.00410
Assortimentskoffer OUTDOOR AR-coating	TX	1	0289.08.00210

De Dynaplug stalen assortimentskoffers met handige uitneembare bakjes zijn gevuld met een mooi assortiment universeelschroeven. De INDOOR variant is gevuld met unischroeven verzinkt platkop TX-drive of PZ-drive en de OUTDOOR koffer is gevuld met een assortiment unischroeven AR-coating met TX-drive. Ook is de koffer gevuld met bijpassende bitjes.

KUNSTSTOF ORGANIZER GEVULD



Omschrijving	Aandrijving	Omdoos	Artikelnummer
7-vaks organizer verzinkt / AR-coating	TX	12	0289.01.10310

Deze 7-vaks assortimentsverpakking is gevuld met 325 schroeven voor zowel binnen- als buitengebruik. De bijpassende TX-bitjes zijn gratis meegeleverd.

Deze organizer is gevuld met:
Unischroeven INDOOR verzinkt platkop TX: 60x 3,5x25 – 35x 4,0x30 – 50x 4,0x40 – 30x 5,0x50
Unischroeven OUTDOOR AR-coating C4 platkop TX: 50x 4,0x40 – 30x 5,0x50



DYNAPLUS L-BOXX

HANDIG, STERK EN PERFECT GEORGANISEERD

De Dynaplug L-BOXX is het ideale opbergsysteem voor de professionele gebruiker. Dankzij de overzichtelijke vakverdeling en het robuuste ontwerp houd je schroeven, bits en accessoires altijd netjes georganiseerd en direct binnen handbereik.

De L-BOXX is volledig stapelbaar en daardoor eenvoudig mee te nemen naar iedere klus. Met het meegeleverde stickervel voor persoonlijke labeling organiseer je de inhoud precies zoals jij dat wilt.

Dynaplug levert de L-BOXX in drie zorgvuldig samengestelde, gevulde uitvoeringen. Daarnaast is er een lege variant verkrijgbaar, die je volledig naar eigen wens kunt indelen.



INHOUD VAN DE L-BOXX KOFFERS



L-BOXX INDOOR 0289.25.00010 - DYNAPLUS SCHROEVEN VERZINKT

Omschrijving	ø	L	Drive	Inhoud	Artikelnummer
Unischroef VZ CK	4,0	x 16	TX-20	200	0282.01.24701
Unischroef VZ CK	4,0	x 20	TX-20	150	0282.01.25001
Unischroef VZ CK	4,0	x 30	TX-20	100	0282.01.25201
Unischroef VZ PK	3,5	x 16	TX-15	400	0281.01.16701
Unischroef VZ PK	3,5	x 20	TX-15	200	0281.01.17001
Unischroef VZ PK	3,5	x 25	TX-15	200	0281.01.17101
Unischroef VZ PK	3,5	x 30	TX-15	200	0281.01.17201
Unischroef VZ PK	4,0	x 20	TX-20	200	0281.01.25001
Unischroef VZ PK	4,0	x 30/18	TX-20	170	0281.01.25202
Unischroef VZ PK	4,0	x 40/24	TX-20	170	0281.01.25602
Unischroef VZ PK	4,0	x 50/30	TX-20	100	0281.01.25902
Unischroef VZ PK	4,5	x 40/24	TX-25	100	0281.01.33602
Unischroef VZ PK	4,5	x 50/30	TX-25	70	0281.01.33902
Unischroef VZ PK	5,0	x 50/30	TX-25	70	0281.01.41902
Unischroef VZ PK	5,0	x 60/35	TX-25	50	0281.01.42001
Unischroef VZ PK	5,0	x 70/42	TX-25	40	0281.01.42201
Unischroef VZ PK	5,0	x 80/42	TX-25	40	0281.01.42401
Constructieschroef VZ PK	6,0	x 100/55	TX-30	20	0281.01.50601
Constructieschroef VZ PK	6,0	x 120/70	TX-30	20	0281.01.50801



L-BOXX MONTAGE 0289.25.00100 - DYNAPLUS SCHROEVEN VERZINKT EN PLUGGEN

Omschrijving	ø	L	Drive	Inhoud	Artikelnummer
Unischroef VZ CK	4,0	x 30	TX-20	100	0282.01.25201
Unischroef VZ CK	4,0	x 40	TX-20	100	0282.01.25601
Unischroef VZ CK	4,0	x 50	TX-20	100	0282.01.25901
Unischroef VZ PK	4,0	x 30	TX-20	100	0281.01.25201
Unischroef VZ PK	4,0	x 40	TX-20	100	0281.01.25601
Unischroef VZ PK	4,0	x 50	TX-20	100	0281.01.25901
Unischroef VZ PK	5,0	x 50	TX-25	100	0281.01.41901
Unischroef VZ PK	5,0	x 60/35	TX-25	100	0281.01.42001
Constructieschroef VZ TK	6,0	x 40	TX-30	50	0286.01.49601
Constructieschroef VZ TK	6,0	x 60	TX-30	40	0286.01.50001
Constructieschroef VZ TK	8,0	x 60	TX-40	25	0286.01.62001
Constructieschroef VZ TK	8,0	x 80/42	TX-40	25	0286.01.62401
4ALL Universeelplug	6,0	x 30	-	100	R22-4ALL-06030
4ALL Universeelplug	8,0	x 40	-	100	R22-4ALL-08040
4ALL Universeelplug	10,0	x 50	-	50	R22-4ALL-10050



L-BOXX OUTDOOR 0289.30.00010 - DYNAPLUS SCHROEVEN AR-COATING

Omschrijving	ø	L	Drive	Inhoud	Artikelnummer
Unischroef AR CK	4,0	x 16	TX-20	200	0282.08.24701
Unischroef AR CK	4,0	x 20	TX-20	150	0282.08.25001
Unischroef AR CK	4,0	x 30	TX-20	100	0282.08.25201
Unischroef AR PK	3,5	x 16	TX-15	400	0281.08.16701
Unischroef AR PK	3,5	x 20	TX-15	200	0281.08.17001
Unischroef AR PK	3,5	x 25	TX-15	200	0281.08.17101
Unischroef AR PK	3,5	x 30	TX-15	200	0281.08.17201
Unischroef AR PK	4,0	x 20	TX-20	200	0281.08.25001
Unischroef AR PK	4,0	x 30/18	TX-20	170	0281.08.25202
Unischroef AR PK	4,0	x 40/24	TX-20	170	0281.08.25602
Unischroef AR PK	4,0	x 50/30	TX-20	100	0281.08.25902
Unischroef AR PK	4,5	x 40/24	TX-25	100	0281.08.33602
Unischroef AR PK	4,5	x 50/30	TX-25	70	0281.08.33902
Unischroef AR PK	5,0	x 50/30	TX-25	70	0281.08.41902
Unischroef AR PK	5,0	x 60/35	TX-25	50	0281.08.42001
Unischroef AR PK	5,0	x 70/42	TX-25	40	0281.08.42201
Unischroef AR PK	5,0	x 80/42	TX-25	40	0281.08.42401
Constructieschroef AR PK	6,0	x 100/55	TX-30	20	0281.08.50601
Constructieschroef AR PK	6,0	x 120/70	TX-30	20	0281.08.50801



L-BOXX LEEG 0289.20.00001 - DYNAPLUS L-BOXX KOFFER

Omschrijving	Aantal	Artikelnummer
L-BOXX	1	0289.20.00001





DYNAPLUS.NL

